**Общество с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр»**
**(ООО «Биквест-Центр»)**
Адрес(а) местонахождения юридического лица: 140200, РОССИЯ, Московская область, г. Воскресенск, ул. Гиганта, д. 2
**Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр»**
Фактический адрес(а) мест(а) осуществления деятельности: 115088, РОССИЯ, Москва г, Шарикоподшипниковская ул., дом 4 корпус 4, этаж 1, нежилое помещение VI, комната 1
Номер телефона: +7 (495) 120-77-91.
Адрес электронной почты: il@bequest-center.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21АН91

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ ООО «Биквест-Центр»
наименование должности лица, утверждающего протокол

С.В. Елистратов
подпись / инициалы, фамилия

25 августа 2025 г.

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
# № БЦ25-08-25/3 от 25.08.2025

Покрытия декоративные лакокрасочные для внутренней отделки помещений из краски водно-дисперсионной на стирол-акриловой основе торговой марки «Masterline», марка: Masterline Akrikor Структурная BW

наименование объекта испытаний.

*г. Москва,*
2025 г.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Полная или частичная печать настоящего протокола испытаний только с разрешения ООО «Биквест-Центр»

**1. Наименование и контактные данные заказчика:**

Орган по сертификации продукции общества с ограниченной ответственностью "Биквест-Центр", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АД67 (ОС ООО "Биквест-Центр"). Юридический адрес: 140200, Россия, область Московская, Воскресенск город, улица Гиганта, дом 2. Адреса места осуществления деятельности: 117186, Россия, Москва г., Нагорная ул., дом 20 корпус 1, офис № 113, этаж-1; 117186, Россия, город Москва, улица Нагорная, дом 20 корпус 1, помещение № IV, этаж 1, комната № 1в, 1г, офис № 9. Телефон: +7 (495) 120-77-91. Адрес электронной почты: info@bequest-center.ru.

**2. Основание для проведения испытаний:**

Заявка на проведение испытаний № БЦ123-185.25-01 от 10 «июля» 2025 года.

**3. Наименование объекта испытаний, изготовитель:**

Покрытия декоративные лакокрасочные для внутренней отделки помещений из краски водно-дисперсионной на стирол-акриловой основе, при расходе на один слой 350 г/м², торговой марки «Masterline», марка: Masterline Akrikor Структурная BW, выпускаемой по Техническим условиям ТУ 20.30.11-098-48797870-2024 «Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ».

Изготовитель: Закрытое акционерное общество «АКЗО НОБЕЛЬ ДЕКОР». Юридический адрес: 143909, Московская область, г. Балашиха, пр-д Покровский, д. 9. Адрес места осуществления деятельности: 143909, Россия, Московская область, г. Балашиха, Покровский проезд, дом 9. Телефон: 84957950160. Адрес электронной почты: and.russia@an-rf.ru.

**4. Описание, идентификация и при необходимости состояние объекта испытаний:**

**Образец № БЦ123-185.25-01.** Водно-дисперсионная краска Masterline Akrikor Структурная BW (Мастерлайн Акрикор Структурная база би дабл ю), ТУ 20.30.11-098-48797870-2024.

Водно-дисперсионная краска Masterline Akrikor Структурная BW (Мастерлайн Акрикор Структурная база би дабл ю) упакована в герметичные пластиковые ведра объемом 4,5 литров. На каждое ведро наклеена этикетка. На этикетке имеется следующая информация:

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак: Закрытое акционерное общество «АКЗО НОБЕЛЬ ДЕКОР»;
- юридический адрес и контактные данные изготовителя: 143909, Россия, Московская область, г. Балашиха, Покровский проезд, дом 9;
- наименование, марка, цвет: Водно-дисперсионная краска Masterline Akrikor Структурная BW (Мастерлайн Акрикор Структурная база би дабл ю), ТУ 20.30.11-098-48797870-2024, Белая;
- номер партии: 18441103002;
- дата изготовления: 13.03.2025;
- обозначение нормативно-технического документа: ТУ 20.30.11-098-48797870-2024;
- объем: 4,5 л;
- назначение продукции и способ применения;
- технические характеристики;
- условия и срок хранения: Срок годности красок в невскрытой заводской упаковке при температуре от + 5 до + 30 °С составляет четыре года со дня их изготовления;
- меры безопасности при применении.

Целостность упаковки и этикетки не нарушена.

На испытания предоставлено 9 л.

Согласно сертификату качества, плотность водно-дисперсионной краски Masterline Akrikor Структурная BW (Мастерлайн Акрикор Структурная база би дабл ю) – 1,679 г/см³.

**5. Дата получения объекта испытаний:**

11.07.2025 г.

**6. Сведения об отборе образцов:**

Отбор образцов проводился ОС ООО "Биквест-Центр", по результатам составлен акт идентификации и отбора образцов № БЦ123-185.25-01 от 10.07.2025 г. (смотреть пункт 10.3).

Испытательная лаборатория не осуществляла отбор образцов и не несет ответственность за стадию отбора образцов. Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

**7. Сведения об использованном испытательном, измерительном оборудовании:**

**7.1 Испытательное оборудование:**

Таблица № 1

| Наименование испытательного оборудования | Заводской № | Дата очередной метрологической аттестации |
|---|---|---|
| Установка для испытания строительных материалов на воспламеняемость («Воспламеняемость») | 012016 | 09.03.2026 |
| Установка для определения дымообразующей способности материалов («Дым») | 012015 | 12.03.2026 |
| Установка для определения показателя токсичности продуктов горения полимерных материалов («Токсичность») | 012015 | 10.03.2026 |
| Установка для испытания строительных материалов на горючесть («Шахтная печь») | 012015 | 11.03.2026 |
| Климатическая камера М 0/100-1000 КТВ | 541-17/МО | 12.03.2026 |

**7.2 Средства измерений:**

Таблица № 2

| Наименование средств измерений | Тип | Заводской № | Дата очередной метрологической поверки |
|---|---|---|---|
| Секундомер электронный | Интеграл С-01 | 450903 | 24.11.2025 |
| Линейка измерительная металлическая | 1000 мм | 230309956 | 25.11.2025 |
| Линейка измерительная металлическая | 500 мм | 01 | 25.11.2025 |
| Линейка измерительная металлическая | 150 мм | 63 | 25.11.2025 |
| Штангенциркуль | ШЦ-I-125-0,05 | 101130863 | 25.11.2026 |
| Модуль ввода аналоговый | МВА8 | 10731160832148515 | 09.08.2026 |
| Мультиметр цифровой Актаком | АММ-1139 | 200503338 | 01.10.2025 |
| Расходомер газа тепловой | MASS-VIEW MV-304 | M21202126W | 21.05.2027 |
| Расходомер газа тепловой | MASS-VIEW MV-302 | M21202126J | 21.05.2027 |
| Прибор комбинированный | Testo 622 | 39527091/0121 | 25.11.2025 |
| Газоанализатор | ИНФРАКАР М3.01 | 139 | 25.11.2025 |
| Анализатор фракций гемоглобина | АФГ-02 | 710104 | 19.01.2026 |
| Люксметр «ТКА-Люкс» | «ТКА-Люкс» | 33 15521 | 25.11.2025 |
| Преобразователь термоэлектрический | ТП-0198 | 10379444 | 05.12.2026 |
| Преобразователь термоэлектрический | ТП-0198 | 10379445 | 05.12.2026 |
| Преобразователь термоэлектрический | ТП-0198 | 50408193816 | 26.11.2026 |
| Преобразователь термоэлектрический | ТП-0198 | 50408193817 | 26.11.2026 |
| Преобразователь термоэлектрический | ТП-0198 | 50408193818 | 26.11.2026 |
| Преобразователь термоэлектрический | ТП-0198 | 50408193819 | 26.11.2026 |
| Преобразователь термоэлектрический | ТП-0198 | 50408193820 | 09.08.2027 |
| Измеритель микропроцессорный | 2ТРМ0-Щ2.У | 18348181232575067 | 24.11.2027 |
| Измеритель микропроцессорный | 2ТРМ0-Щ2.У | 18348190132005921 | 24.11.2027 |
| Прибор электроизмерительный цифровой | ИМС-Ф1 | 40287200234009701 | 26.01.2030 |
| Термоанемометр | ТТМ-2-01 | 5037 | 25.11.2025 |
| Измеритель-регулятор микропроцессорный | ТРМ10-Щ2У-РР | 18356170532149500 | 29.12.2025 |

| Наименование средств измерений | Тип | Заводской № | Дата очередной метрологической поверки |
|---|---|---|---|
| Измеритель-регулятор микропроцессорный | ТРМ10-Щ2У-РР | 18356170532149499 | 29.12.2025 |
| Элемент чувствительный из платины технический | ЧЭПТ-3 | 2111 | 27.01.2029 |
| Преобразователь измерительный температуры и влажности | ИПТВ-206/М2-03 | 09-0238 | 25.11.2026 |
| Термометр технический жидкостный | ТТЖ-М исполнение 1 | 356845 | 29.12.2025 |
| Дозатор пипеточный | Лайт ДПОП-1-5-50 | 2030126 | 01.10.2025 |
| Дозатор пипеточный | Лайт ДПОП-1-1000-10000 | 2104372 | 01.10.2025 |
| Ротаметр | ЭМИС-МЕТА 210-Р 008В | 5152 | 02.08.2027 |
| Датчик плотности радиационного теплового потока | ДРТП-15/10 | 50 | 23.04.2026 |
| Весы лабораторные | ВК-300 | 047279 | 26.11.2025 |
| Весы лабораторные | ВК-3000 | 052346 | 26.11.2025 |
| Весы электронные настольные | МК-15.2-А21 | FS 215450 | 26.11.2025 |

**8. Цель испытаний. Идентификация применяемого метода. Процедура испытаний:**

**Цель испытаний:**

- Определение группы воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость».
- Определение коэффициента дымообразования по ГОСТ 12.1.044-89 «ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» п. 4.18 «Метод экспериментального определения коэффициента дымообразования твердых веществ и материалов».
- Определение показателя токсичности по ГОСТ 12.1.044-89 «ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» п. 4.20 «Метод экспериментального определения показателя токсичности продуктов горения полимерных материалов».
- Определение группы горючести по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытания на горючесть» п. 7 «Метод испытания горючих строительных материалов для определения их групп горючести».

**Идентификация применяемого метода:** испытания проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 30402-96, ГОСТ 30244-94 п. 7 и ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18, п. 4.20.

**Процедура испытаний:**

**Определение группы воспламеняемости по ГОСТ 30402-96.**

Для испытаний способом окрашивания были изготовлены 15 образцов размером (165х165) мм. Образцы имеют гладкую ровную лицевую поверхность без впадин и бугров.

Нанесение водно-дисперсионной краски Masterline Akrikor Структурная BW (Мастерлайн Акрикор Структурная база би дабл ю) при расходе на один слой 350 г/м² осуществлялось согласно «Инструкция по нанесению водно-дисперсионной краски Masterline Akrikor Структурная BW (Мастерлайн Акрикор Структурная база би дабл ю)» от 26.11.2024 г. (Образец № БЦ123-185.25-01/1).

Нанесение осуществлялось с использованием кисти в четыре слоя на негорючую основу – асбестоцементные листы толщиной 10 мм по ГОСТ 18124.

Перед испытанием образцы кондиционировались до достижения постоянной массы при температуре (23±2) °С и относительной влажности (50±5) %. Постоянство массы считалось достигнутым, если при двух последовательных взвешиваниях с интервалом в 24 ч отличие в массе образцов составляло не более 0,1 % от исходной массы образца. Масса образцов составила от 526,3 г до 531,2 г.

Каждый образец перед испытанием оборачивался листом алюминиевой фольги толщиной 0,2 мм, в центре которого было вырезано отверстие диаметром 140 мм. Центр отверстия в фольге совмещали с центром экспонируемой поверхности образца. Образец помещали в держатель и с помощью радиационной панели подвергали воздействию лучистого теплового потока. Периодически к поверхности образца подводилось пламя газовой горелки. Опыты повторяли при различных величинах поверхностной плотности теплового потока и определяли критическую (наименьшую) поверхностную плотность теплового потока (КППТП), при которой наблюдается воспламенение и устойчивое пламенное горение образца.

**Определение коэффициента дымообразования по п. 4.18 ГОСТ 12.1.044-89.**

Для испытаний были изготовлены 15 образцов.

Нанесение водно-дисперсионной краски Masterline Akrikor Структурная BW (Мастерлайн Акрикор Структурная база би дабл ю) при расходе на один слой 350 г/м² осуществлялось согласно «Инструкция по нанесению водно-дисперсионной краски Masterline Akrikor Структурная BW (Мастерлайн Акрикор Структурная база би дабл ю)» от 26.11.2024 г. (Образец № БЦ123-185.25-01/1).

Нанесение осуществлялось с использованием кисти на негорючую основу – алюминиевую фольгу толщиной 0,2 мм

Подготовленные образцы перед испытаниями выдерживают при температуре (20±2) °С не менее 48 ч, затем взвешивают с погрешностью не более 0,01 г.

Образцы испытывались в двух режимах – тления и горения (с использованием газовой горелки с длиной пламени (10-15) мм). В каждом режиме подвергалось испытанию по пять образцов.

Образец помещался в камеру сгорания, оснащенную радиационной панелью. Включался вентилятор для перемешивания воздуха в испытательной камере. Испытание продолжалось до достижения минимального значения фототока фотодиода (конечное светопропускание).

По результатам каждого опыта вычислялся коэффициент дымообразования Dm в м²/кг.

Для каждого режима испытания определялся коэффициент дымообразования Dm как среднее арифметическое по результатам пяти испытаний. За коэффициент дымообразования исследуемого материала было принято большее значение коэффициента дымообразования.

**Определение показателя токсичности по п. 4.20 ГОСТ 12.1.044-89.**

Для испытаний были изготовлены 15 образцов.

Нанесение водно-дисперсионной краски Masterline Akrikor Структурная BW (Мастерлайн Акрикор Структурная база би дабл ю) при расходе на один слой 350 г/м² осуществлялось согласно «Инструкция по нанесению водно-дисперсионной краски Masterline Akrikor Структурная BW (Мастерлайн Акрикор Структурная база би дабл ю)» от 26.11.2024 г. (Образец № БЦ123-185.25-01/1).

Нанесение осуществлялось с использованием кисти на негорючую основу – алюминиевую фольгу толщиной 0,2 мм

Образцы кондиционировались в лабораторных условиях 48 ч, затем определялась масса образцов с погрешностью не более 0,1 г.

Предварительно образцы помещались в камеру сгорания, оснащенную радиационной панелью, и подвергались воздействию тепловых потоков различной плотности. Режимом испытаний был принят режим термоокислительного разложения (ТОР) при плотности теплового потока (38,0) кВт/м² (600 °С).

При определении токсического эффекта учитывали гибель животных, наступивших во время экспозиции, а также в течение последующих 14 суток.

**Определение группы горючести по п. 7 ГОСТ 30244-94.**

Для испытаний способом окрашивания были изготовлены 12 образцов размером (1000х190) мм. Перед испытанием определялась масса образцов.

Нанесение водно-дисперсионной краски Masterline Akrikor Структурная BW (Мастерлайн Акрикор Структурная база би дабл ю) при расходе на один слой 350 г/м² осуществлялось согласно «Инструкция по нанесению водно-дисперсионной краски Masterline Akrikor Структурная BW (Мастерлайн Акрикор Структурная база би дабл ю)» от 26.11.2024 г. (Образец № БЦ123-185.25-01/1).

Нанесение осуществлялось с использованием кисти в четыре слоя на негорючую основу – асбестоцементные листы толщиной 10 мм по ГОСТ 18124.

Комплект из четырех вертикально ориентированных образцов на негорючей подложке закреплялся в держателе путём механического прижатия без использования клеевого состава или крепежа, и подвергался воздействию газовой горелки в течение 10 мин.

В процессе проведения испытания регистрируют температуру дымовых газов не менее двух раз в минуту по показаниям всех четырех термопар, установленных в газоотводной трубе, и фиксируют продолжительность самостоятельного горения образцов (при наличии пламени или признаков тления).

При испытании фиксируют также следующие наблюдения:

- время достижения максимальной температуры дымовых газов;
- переброс пламени на торцы и необогреваемую поверхность образцов;
- сквозное прогорание образцов;
- образование горящего расплава;
- внешний вид образцов после испытания: осаждение сажи, изменение цвета, оплавление, спекание, усадка, вспучивание, коробление, образование трещин и т.п.;
- время до распространения пламени по всей длине образца;
- продолжительность горения по всей длине образца.

После окончания испытания измеряют длину отрезков неповрежденной части образцов и определяют остаточную массу образцов.

Всего проведено три опыта. Фото образцов после испытаний представлено на рисунке 1.

8.1 Дополнения, отклонения или исключения из метода(ик) испытаний: отсутствуют.

**9. Результаты испытаний:**

9.1 Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности: 11.07.2025-22.08.2025 г.

9.2 Условия проведения испытания образцов указаны в таблице № 3:

Таблица № 3

| Наименование условий испытаний | Определение группы воспламеняемости | Определение коэффициента дымообразования | Определение показателя токсичности | Определение группы горючести |
|---|---|---|---|---|
| Дата проведения испытаний | 16.08.2025 | 21.08.2025 | 23.07.2025 | 22.08.2025 |
| Температура окружающей среды, °С | 21,6 | 21,4 | 21,3 | 21,5 |
| Атмосферное давление, кПа | 99,8 | 99,0 | 98,6 | 99,1 |
| Относительная влажность, % | 51 | 50 | 53 | 54 |

9.3 Результаты проведения испытаний по определению группы воспламеняемости материала образцов по ГОСТ 30402-96 сведены в таблицу № 4:

Таблица № 4

| Поверхностная плотность теплового потока (ППТП), кВт/м$^2$ | Время воспламенения, с |
|---|---|
| 30 | - |
| 40 | - |
| 50 | - |
| 50 | - |
| 50 | - |

**Примечание:** Наблюдения при испытаниях: **плавление**, вспучивание, расслоение, растрескивание, набухание, усадка (что наблюдалось при испытаниях, выделено жирным шрифтом и подчеркнуто).

9.4 Результаты испытаний по определению коэффициента дымообразования образцов по п. 4.18 ГОСТ 12.1.044-89 сведены в таблицу № 5:

Таблица № 5

| Режим испытания | № образца | Масса образца, г | Начальное значение светопропускания, % | Конечное значение светопропускания, % | Коэффициент дымообразования, м$^2$/кг | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | для каждого образца | среднее | итоговое |
| Тление | БЦ123-185.25-01/1/1 | 1,14 | 100 | 81 | 119 | 121 | 121 |
| | БЦ123-185.25-01/1/2 | 1,11 | 100 | 81 | 122 | | |
| | БЦ123-185.25-01/1/3 | 1,10 | 100 | 81 | 123 | | |
| | БЦ123-185.25-01/1/4 | 1,08 | 100 | 82 | 118 | | |
| | БЦ123-185.25-01/1/5 | 1,12 | 100 | 81 | 121 | | |
| Горение | БЦ123-185.25-01/1/6 | 1,09 | 100 | 86 | 89 | 90 | |
| | БЦ123-185.25-01/1/7 | 1,15 | 100 | 85 | 91 | | |
| | БЦ123-185.25-01/1/8 | 1,13 | 100 | 85 | 93 | | |
| | БЦ123-185.25-01/1/9 | 1,08 | 100 | 86 | 90 | | |
| | БЦ123-185.25-01/1/10 | 1,12 | 100 | 86 | 87 | | |

**Примечание:** Плотность теплового потока, падающего на образец в режиме тления, составляла 35 кВт/м$^2$.

9.5 Результаты испытаний по определению показателя токсичности образцов по п. 4.20 ГОСТ 12.1.044-89 сведены в таблицу № 6:

Таблица № 6

| Номер образца | Температура, °С | Время разложения (горения) образца, мин | Потеря массы, % | Объемная доля, % | | | Продолжительность экспозиции животных, мин | Параметры токсичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CO | $CO_2$ | $O_2$ | | Показатель токсичности ($H_{CL50}$), г/м³ | Содержание карбоксигемоглобина в крови, % |
| БЦ123-185.25-01/1/16 | 600 | 13 | 26 | 0,45 | 2,06 | 17,9 | 30 | 82,5 | 51 |
| БЦ123-185.25-01/1/17 | 600 | 14 | 29 | 0,50 | 2,11 | 17,8 | 30 | | 52 |
| БЦ123-185.25-01/1/18 | 600 | 14 | 23 | 0,39 | 1,93 | 18,1 | 30 | | 50 |
| БЦ123-185.25-01/1/19 | 600 | 14 | 25 | 0,42 | 1,97 | 18,0 | 30 | | 51 |
| БЦ123-185.25-01/1/20 | 600 | 13 | 22 | 0,36 | 1,88 | 18,2 | 30 | | 50 |

9.6 Результаты проведения испытаний по определению группы горючести образцов по п. 7 ГОСТ 30244-94 сведены в таблицу № 7:

Таблица № 7

| № испытания | Температура дымовых газов, °С | Продолжительность самостоятельного горения, с | Степень повреждения по длине, % | Масса образца до испытания, г | Масса образца после испытания, г | Степень повреждения по массе, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 115 | 0 | 17 | 14745 | 14520 | 2 |
| 2. | 113 | 0 | 18 | 14730 | 14485 | 2 |
| 3. | 118 | 0 | 22 | 14760 | 14390 | 3 |
| Среднее арифметическое значение по трем испытаниям | | | | | | |
| — | 115 | 0 | 19 | — | — | 2 |

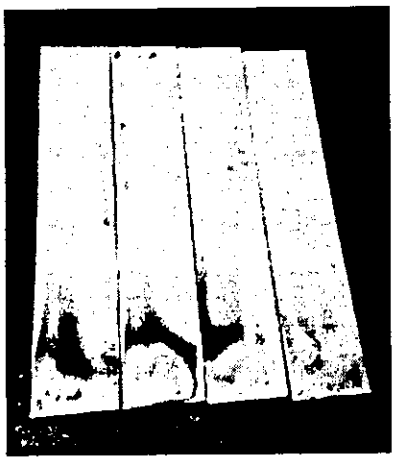


***Рисунок 1.** Фото образцов после испытания.*

Наблюдения при проведении испытаний: по определению группы горючести образцов по п. 7 ГОСТ 30244-94 сведены в таблицу № 8:

Таблица № 8

| № испытания | Переброс пламени на торцы и необогреваемую поверхность образцов | Сквозное прогорание образцов | Образование горящего расплава | Время до распространения пламени по всей длине образца, сек | Продолжительность горения по всей длине образца, сек | Время достижения максимальной температуры дымовых газов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Не произошло | Не произошло | Не произошло | - | - | 600 |
| 2. | Не произошло | Не произошло | Не произошло | - | - | 600 |
| 3. | Не произошло | Не произошло | Не произошло | - | - | 600 |

**Примечание:** внешний вид образцов после испытания: **осаждение сажи**, **изменение цвета**, оплавление, спекание, усадка, вспучивание, коробление, образование трещин (что наблюдалось при испытаниях, выделено жирным шрифтом и подчеркнуто).

**10. Дополнительная информация:**

**10.1 Заключение:**

В результате проведенных испытаний:

Покрытия декоративные лакокрасочные для внутренней отделки помещений, из краски водно-дисперсионной на стирол-акриловой основе, при расходе на один слой 350 г/м², торговой марки «Masterline», марка: Masterline Akrikor Структурная BW, **имеют:**

- **группу воспламеняемости материала:** В1 (КППТП 50 кВт/м²);
- **коэффициент дымообразования:** 121 м²/кг;
- **показатель токсичности ($HCL_{50}$):** 82,5 г/м³;
- **группу горючести:** Г1.

**10.2 Срок действия протокола:**

Протокол испытаний действует определенный период времени, в течение которого не были произведены изменения:

- технической документации, конструкции, комплектности изделия;
- организации и технологии производства;
- метода испытания.

**10.3 Акт идентификации и отбора образцов:**

| | | |
|---|---|---|
| **АКТ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ОТБОРА ОБРАЗЦОВ** | **БЦ123-185.25-01**<br>*номер* | **10.07.2025**<br>*дата* |

**ЦЕЛЬ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ОТБОРА** отбор типовых образцов продукции осуществляется с целью отнесения продукции к области применения Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ), для их испытаний и распространения полученных результатов на совокупность продукции, а также для установления соответствия продукции технической документации на данную продукцию

по схеме сертификации – 4с

| | |
|---|---|
| **ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** | Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Биквест-Центр"<br>*полное наименование органа по сертификации* |
| Адрес места осуществления деятельности | 117186, РОССИЯ, г. Москва, улица Нагорная, дом 20 корпус 1, офис №113, этаж-1.<br>117186, РОССИЯ, г. Москва, улица Нагорная, дом 20 корпус 1, помещение № IV, этаж 1, комната № 1в, 1г, офис № 9<br>*адрес (адреса) места осуществления деятельности (включая наименование государства на русском языке, в случае если адреса различаются)* |
| **ЗАЯВИТЕЛЬ** | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЗО НОБЕЛЬ ДЕКОР"<br>*полное наименование заявителя / фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя* |
| ОГРН *(или иное)* | 1025000511513 |
| ИНН *(или иное)* | 5001027607 |
| Место нахождения (адрес юридического лица): | 143909, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г БАЛАШИХА, ПР-Д ПОКРОВСКИЙ, Д. 9<br>*адрес юридического лица (включая наименование государства на русском языке) / место жительства индивидуального предпринимателя* |
| Адрес места осуществления деятельности | 143909, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БАЛАШИХА, ПОКРОВСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 9<br>*адрес (адреса) места осуществления деятельности (включая наименование государства на русском языке)* |
| **ИЗГОТОВИТЕЛЬ** | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЗО НОБЕЛЬ ДЕКОР"<br>*полное наименование изготовителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя (изготовитель)* |
| ОГРН *(или иное)* | 1025000511513 |
| ИНН *(или иное)* | 5001027607 |
| Место нахождения (адрес юридического лица): | 143909, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г БАЛАШИХА, ПР-Д ПОКРОВСКИЙ, Д. 9<br>*адрес юридического лица (включая наименование государства на русском языке) / место жительства индивидуального предпринимателя* |
| Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции | 143909, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БАЛАШИХА, ПОКРОВСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 9<br>*адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции (включая наименование государства на русском языке)* |
| **Место идентификации и отбора образцов** | 143909, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БАЛАШИХА, ПОКРОВСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 9 |
| **Дата идентификации и отбора образцов** | 10.07.2025 г. |
| Документы, по которым проводилась идентификация | ГОСТ Р 56541-2015 «Оценка соответствия. Общие правила идентификации продукции для целей оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза»;<br>Технические условия ТУ 20.30.11-098-48797870-2024 «Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ»;<br>Сертификат качества.<br>*наименование и обозначение документов, по которым проводилась идентификация образцов* |
| Документы, по которым проводился отбор образцов | ГОСТ Р 58972-2020 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия»;<br>ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" п. 4.18; |



Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Полная или частичная печать настоящего протокола испытаний только с разрешения ООО «Биквест-Центр»

ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" п. 4.20;
ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть",
ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость".

*наименование и обозначение документов, по которым проводился отбор образцов*

Способ идентификации образцов: визуальный метод, идентификация по технической документации

**РЕЗУЛЬТАТЫ ОТБОРА ТИПОВЫХ ОБРАЗЦОВ**

| № п/п | Наименование и вид продукции, сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (марка, модель, тип, зав./серийный № и пр.) | Единица измерений | Номер и размер партии | Дата изготовления, срок службы (годности) или ресурс продукции, срок хранения | Количество отобранных образцов | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | для испытаний | в качестве контрольных |
| 1 | Водно-дисперсионная краска Masterline Akrikor Структурная BW (Мастерлайн Акрикор Структурная база би дабл ю), ТУ 20.30.11-098-48797870-2024 | л | 1844110300 2, 1620 л. | 13.03.2025 г. Срок годности красок в невскрытой заводской упаковке при температуре от +5 до +30 °С составляет четыре года со дня их изготовления. | 9 | 9 |

**Результат наружного осмотра образца(ов)**: Краска упакована герметичное пластиковое ведро с крышкой объемом 4,5 л. На ведре наклеена этикетка.
Сведения, указанные на этикетке приведены в таблице «Результаты идентификации образцов».
Каждый образец, отобранный для исследований (испытаний), был изолирован экспертом по сертификации от продукции изготовителя, промаркирован листом с идентифицирующей записью. На Листе отражена следующая информация:
внутренний регистрационный номер Акта идентификации и отбора образцов, дата отбора образцов, адрес Испытательной лаборатории (центра), инициалы и фамилия экспертов по сертификации, подписи экспертов по сертификации.

*состояние маркировки, упаковки и т.п.*

**Результаты проверки условий и места хранения продукции**: Хранение осуществлялось в соответствии р.8 Технические условия ТУ 20.30.11-098-48797870-2024 «Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ»

**Отобранный(е) образец(цы) отнесен(ы) к типовому представителю (типовым представителям) заявленной на сертификацию продукции в связи**: с тем, что изготовлены из одних и тех же материалов, по одной и той же технологии и отвечают одним и тем же требованиям безопасности

Образцы отобраны с учетом однородности партии, представительности выборки по составу, представительности выборки по количеству.
Отобранные образцы продукции по конструкции, составу и технологии изготовления идентичны продукции, предназначенной для реализации потребителю (приобретателю).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБРАЗЦОВ**

| Идентификационный признак | Сведения, указанные в документе, в соответствии с которыми проводилась идентификация | Сведения, указанные на образце(ах) и(или) упаковке |
|---|---|---|



Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Полная или частичная печать настоящего протокола испытаний только с разрешения ООО «Биквест-Центр»

| Водно-дисперсионная краска Masterline Akrikor Структурная BW (Мастерлайн Акрикор Структурная база би дабл ю), ТУ 20.30.11-098-48797870-2024 | | |
|---|---|---|
| наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак или только его товарный знак | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЗО НОБЕЛЬ ДЕКОР" | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЗО НОБЕЛЬ ДЕКОР" |
| юридический адрес и контактные данные изготовителя | 143909, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г БАЛАШИХА, ПР-Д ПОКРОВСКИЙ, Д. 9 | 143909, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г БАЛАШИХА, ПР-Д ПОКРОВСКИЙ, Д. 9 |
| наименование, марку и цвет | Водно-дисперсионная краска Masterline Akrikor Структурная BW (Мастерлайн Акрикор Структурная база би дабл ю), ТУ 20.30.11-098-48797870-2024, Белая | Водно-дисперсионная краска Masterline Akrikor Структурная BW (Мастерлайн Акрикор Структурная база би дабл ю), ТУ 20.30.11-098-48797870-2024, Белая |
| объем партии; | 1620 | - |
| номер партии | 18441103002 | 18441103002 |
| дату изготовления | 13.03.2025 | 13.03.2025 |
| результаты проведенных испытаний или подтверждение о соответствии материалов требованиям нормативно-технической документации | Присутствует | - |
| вид тары и количество единиц упаковки в партии | Пластиковое ведро 4.5л, 360 шт | - |
| обозначение нормативно-технического документа | ТУ 20.30.11-098-48797870-2024 | ТУ 20.30.11-098-48797870-2024 |
| масса нетто или объем | - | 4.5 л. |
| назначение продукции и способ применения | - | Присутствует |
| технические характеристики | - | Присутствует |
| условия и срок хранения | - | Срок годности красок в невскрытой заводской упаковке при температуре от + 5 до + 30 °С составляет четыре года со дня их изготовления. |
| меры безопасности при применении | - | Присутствует |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИДЕНТИФИКАЦИИ**

Представленная продукция идентифицирована с образцом и ее описанием как продукция относится к следующему типу: Материалы для отделки стен и потолков, в том числе покрытия из красок, эмалей, лаков (Строительные материалы, ПРИМЕНЯЕМЫЕ для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону). Продукция относится к следующему типу: Строительные материалы, ПРИМЕНЯЕМЫЕ для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону, к которой предъявляются требования Техническим регламентом "О требованиях пожарной безопасности" (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

1. По результатам идентификации заявленная продукция по идентификационным признакам относится к объектам Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ)
2. Для заявленной продукции предусмотрено проведение сертификации на соответствие требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ)
3. Заявленная продукция соответствует технической документации

Отобранные для испытаний образцы опечатаны, упакованы и изолированы от остальной продукции.

**Ответственный за хранение, упаковку, транспортировку и условия доставки образцов в испытательную лабораторию (центр)**

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЗО НОБЕЛЬ ДЕКОР"

**Образец(цы) после испытаний (по согласованию с Заявителем)**

не возвращать Заявителю (Заявитель не предъявляет требований к возврату образцов после проведения испытаний)

**Контрольные образец(цы) (по согласованию с Заявителем)**

переданы и подлежат ответственному хранению у Заявителя по адресу: 143909, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г БАЛАШИХА, ПР-Д ПОКРОВСКИЙ, Д. 9



Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Полная или частичная печать настоящего протокола испытаний только с разрешения ООО «Биквест-Центр»

**Дополнительная информация**

**ПОДПИСИ:**
**От органа по сертификации:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Эксперт<br>должность уполномоченного лица | | Сапронова С.А.<br>фамилия, инициалы | |
| | подпись | Дата | 10.07.2025 г. |
| —<br>должность уполномоченного лица | | —<br>фамилия, инициалы | |
| | подпись | Дата | — |

**С АКТОМ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ОТБОРА ОБРАЗЦОВ ОЗНАКОМЛЕН:**
**Представитель заявителя / изготовителя**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР<br>должность уполномоченного лица | | Величко Николай Анатольевич<br>фамилия, инициалы | |
| | подпись | Дата | 10.07.2025 г. |



**Испытания провел (а):**

| | | |
|---|---|---|
| Инженер-испытатель<br>ИЛ ООО «Биквест-Центр»<br>наименование должности лица | Карпова<br>подпись | О.А. Карпова<br>инициалы, фамилия |

**Конец протокола испытаний.**

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Полная или частичная печать настоящего протокола испытаний только с разрешения ООО «Биквест-Центр»