



by/от **Dulux**



by/от **Pinotex**



by/от **HAMMERITE**



by/от **Marshall**

Технический каталог Акзо Нобель 2026

Акзо Нобель

Содержание

- 04 Как читать этикетку
- 06 Специальные символы
- 08 Полезные советы
- 10 Полезные ресурсы
- 11 Наши амбассадоры
- 12 Ребрендинг
- 14 Авторская палитра
- 16 Совместимость красок и грунтовок Акзо Нобель
- 18 История бренда Luxium
- 22 Продукты под ваш проект
- 24 Категоризация продуктов по видам работ

26 Luxium

27 Интерьерные продукты

- 28 Luxium Diamond
- 29 Luxium Diamond Extra Matt
- 30 Luxium Diamond Max Protect
- 31 Luxium Vinyl Extra Matt
- 32 Luxium Super Strong
- 33 Luxium Bindo 2
- 34 Luxium Bindo 3
- 35 Luxium Bindo Expert
- 36 Luxium Bindo 7
- 37 Luxium Bindo 20
- 38 Luxium Bindo 40
- 39 Luxium Bindo Негорючая
- 40 Luxium Ultra Resist Гостиные и Офисы
- 41 Luxium Ultra Resist Кухня и Ванная
- 42 Luxium Обои
- 43 Luxium Ослепительно белая
- 44 Luxium 3D White
- 45 Luxium Classic Colour
- 46 Luxium Classic Colour для обоев
- 47 Better Living
- 48 Luxium Family Zone
- 49 Luxium Acryl Matt

51 Эмали

- 52 Luxium Мебель и Дерево
- 53 Luxium Полы и Лестницы
- 54 Luxium Окна и Двери
- 55 Luxium Classic Colour для пола
- 56 Luxium Classic Colour для мебели и дерева

57 Фасадные продукты

- 58 Luxium Diamond Фасадная гладкая
- 59 Luxium Classic Colour фасадная
- 60 Weathershield Extraflex
- 61 Bindo Фасадная

63 Подготовка поверхности

- 64 Luxium Bindo Primer
- 65 Luxium Bindo Filler
- 66 Luxium Bindo Base
- 67 Luxium Maxi

- 68 Карта применения продуктов Luxium

71 Masterline

- 72 История бренда Masterline
- 74 Ключевые преимущества бренда
- 76 Masterline Export-2
- 77 Masterline Export-7
- 78 Masterline Export Кухни и Ванные
- 79 Masterline Maestro Интерьерная фантазия
- 80 Masterline Maestro Белый потолок люкс
- 81 Masterline Akrikor Структурная
- 82 Masterline Akrikor Фасадная силикон-акриловая
- 83 Masterline Maestro Фасадная акриловая
- 84 Masterline Фасад+
- 85 Masterline Anticorr Aqua
- 86 Masterline Anticorr 3 в 1
- 87 Masterline Protex
- 88 Masterline Export Base
- 89 Сервисы для успешных продаж Masterline
- 90 Карта применения продуктов Masterline

91 Topgrade

- 92 Ключевые преимущества бренда
- 94 История бренда Topgrade
- 96 Topgrade Краска для металла
- 98 Topgrade Краска для металла интерьерная
- 99 Растворитель и Очиститель краски Topgrade
- 100 Карта применения продуктов Topgrade

102 Omnitex

- 102 Почему выбирают Omnitex?
- 104 Инновации в деревозащите
- 106 История бренда Omnitex
- 108 Авторская палитра
- 112 Omnitex Extreme One
- 113 Omnitex Original
- 114 Omnitex Extreme
- 115 Omnitex Ultra
- 116 Omnitex Classic Plus
- 117 Omnitex Classic S
- 118 Omnitex Universal
- 119 Omnitex Standard Plus
- 120 Omnitex Terrace Oil UV
- 121 Omnitex Exterior Oil
- 122 Omnitex Interior Oil
- 123 Omnitex Lacker Aqua
- 124 Omnitex Lacker Sauna
- 125 Omnitex Base
- 126 Древесная гармония
- 128 Правила эффективной деревозащиты



Как читать этикетку красок Luxium

Значки на этикетках в компактной форме доносят преимущества продукта, а их яркий дизайн привлекает внимание. Обратите внимание и на обратную сторону банки. Здесь, помимо информации о составе, утилизации и технике безопасности продукта, приведены факты, подтверждающие высокое качество и безопасность продукции.

Профессиональная линейка



Линейка для конечного потребителя



Знаете ли вы, что...

Формулы красок Luxium таковы, что даже глубокоматовые краски — например, **Diamond Extra Matt** — выдерживают интенсивное мытье с абразивами

Знаете ли вы, что такое степень блеска?

Блеск — это характеристика любой поверхности, показывающая соотношение между интенсивностью зеркально отраженного и рассеянного (диффузного) света. Чем сильнее свет рассеивается, тем более матовой выглядит поверхность. Измерение блеска лакокрасочных покрытий проводят с помощью приборов блескометров.

Принцип их действия достаточно прост: на поверхность направляется пучок света под углом 20°, 60° или 85°. Фотоприемник оценивает количество зеркально отраженного света в процентах по отношению к эталону, которым является черное полированное стекло с показателем преломления 1,567 и блеском 100 %.

Специальные символы на упаковке



Пиктограмма Листок Жизни

Символ добровольной сертификации «Листок Жизни» подтверждает экологичность продукта и экологическую безопасность всех этапов его производства (от добычи сырья до утилизации). Миссия экомаркировки «Листок жизни» — содействовать развитию зеленой экономики, чтобы обеспечить высокое качество жизни людей и сохранить для будущих поколений здоровую окружающую среду. Экомаркировка признана международным экспертным сообществом.




Пиктограмма Fresh Air

Зеленый знак Fresh Air гарантирует содержание летучих органических соединений (ЛОС=VOC) в 3 и более раз ниже, чем европейские нормы (Евродиректива 2004/42/ЕС). Разрешенное содержание ЛОС в глянцевых и матовых интерьерных красках составляет 30 г/л, полуглянцевых и глянцевых красках — 100 г/л.



Пиктограмма «CO2»

Знак «CO2» означает, что углеродный след (выбросы диоксида углерода за весь жизненный цикл продукта от производства сырья до утилизации краски) минимален.



Пиктограмма «Союзкраска»

Продукция, маркированная логотипом «Одобрено Ассоциацией Союзкраска», соответствует Стандартам безопасности и качества. Они основаны на современных требованиях к безопасности и методах контроля и измерения важнейших потребительских характеристик лакокрасочной продукции. Мы подтверждаем, что наша продукция соответствует этим стандартам, а именно:

- не содержит метанола, тяжелых металлов (ртуть, кадмий, мышьяк), пигментного хрома свинца
- соответствует ограничениям по содержанию летучих соединений и других вредных и опасных компонентов
- уровень качества по совокупности показателей соответствует или превышает установленный Ассоциацией для данной категории продукта

Покупая краску с логотипом «Ассоциацией Союзкраска», вы приобретаете уверенность в качестве и отсутствии вреда для здоровья при работе с ней!



Пиктограмма Ready to Spray

Продукты, отмеченные данным знаком, готовы к нанесению методом безвоздушного распыления без предварительного разбавления водой. Тестирования были проведены в стандартных условиях (температура в помещении 20 °C, влажность 60 %, давление 760 мм рт.ст.), температура распыляемого материала 20–22 °C.

Полезные советы

Обратите внимание покупателя на правила покраски



Подготовка поверхности

Поверхность должна быть очищена от пыли и загрязнений, а также полностью просушена. В зависимости от материала поверхности время до нанесения ЛКМ может быть различным. Например, бетон должен высыхать не менее 28 суток, цементные штукатурки — 14, минеральные тонкослойные декоративные штукатурки — 7, полимерные шпатлевки — 3. Помните, что гипсовые шпатлевки и штукатурки могут дать усадку, в результате чего покрытие ЛКМ растрескается после высыхания.

Наносить краску на обои нужно после полного высыхания клея, не ранее, чем через 2 дня. Обои и клей для них имеют разные составы, поэтому свойства краски также могут измениться. Например, обои с высокой впитываемостью увеличат расход краски и, соответственно, время формирования финишного покрытия.

Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски используйте грунт, рекомендованный производителем. При нанесении ЛКМ на сложные композитные или на ранее окрашенные поверхности рекомендуем сделать пробный выкрас.

Выбор цвета и особенности нанесения

Выбирайте цвет по вееру производителя краски. Для колеровки продуктов Акзо Нобель (Dulux, Luxium, Marshall, Masterline, Pinotex, Omnitex, Hammerite, Topgrade) используйте колоранты, одобренные AkzoNobel. Колоранты других производителей могут не дать желаемого результата.

На восприятие цвета особенно сильно влияют:

- Тип лакокрасочного материала. Например, один и тот же черный цвет выглядит по-разному для краски, пропитки и лака.
- Степень блеска. Цвет глянцевой поверхности выглядит более насыщенным в сравнении с матовой при выборе одного и того же оттенка.
- Особенности и рельеф поверхности.
- Спектр источника освещения в помещении. Теплый свет (как в лампах накаливания) добавит в выбранный оттенок желтизны, холодный (как в люминесцентных лампах) добавляет синего.
- Размеры помещения: чем оно больше, тем интенсивнее кажется цвет.

Маленький образец цвета в веере/каталоге может смотреться по-другому в большом объеме. Для уверенности в выбранном цвете рекомендуем сделать пробную окраску небольшого участка поверхности. Цвет краски в банке может отличаться от финишного выкраса на поверхности. При покраске больших площадей смешайте несколько банок в одной емкости. Красить необходимо целыми элементами по технологии «от угла до угла». Это позволит получить равномерно окрашенную поверхность.

Рекомендуем при работе с большими объемами краски использовать одну партию продукта и делать пробные выкрасы для уверенности, что продукт идеально подходит для всех условий (инструмент, подготовка поверхности и прочее) данного объекта.



Обязательно тщательно перемешайте ЛКМ перед нанесением для оптимальной вязкости и однородности цвета.

Различные типы ЛКМ наносятся по-разному, потому что отличаются по составу. Толщина и количество слоёв не должны превышать рекомендации для конкретного продукта.

Обязательно соблюдайте правило «мокрого края»: каждая последующая полоса должна перекрывать предыдущую по мокрому краю краски. Следующий слой ЛКМ наносится только после полного высыхания предыдущего. Это позволит избежать неравномерности покрытия на поверхности.

Оптимальные условия для покраски: температура воздуха +18...+22 °С, относительная влажность 50-60%. При пониженных температурах время высыхания увеличивается, а сухой воздух, наоборот, ускоряет высыхание ЛКМ.

Выбирайте только качественный инструмент: обращайтесь внимание на качество ворса кисти и шубки валика. Тщательно очищайте и просушивайте инструмент после использования.

При покраске больших помещений с большим количеством света лучше использовать краскопульт.

Краскам интенсивных и ярких оттенков из красной, желтой и оранжевой гаммы присуща ограниченная укрывистость. Это связано с тем, что в ярких цветах применяются органические пигменты. Для первого слоя смешайте бесцветную базу, заколерованную в один из таких цветов, с белой базой этой же краски в соотношении 1:1. Для следующего слоя добавлять белую базу не нужно. Для красок ярких оттенков (базы ВС) рекомендуем использовать валик с низким ворсом до 10 мм.

Формирование покрытия

Помещение должно хорошо проветриваться. Поверхностный слой ЛКМ достаточно быстро высыхает, но это еще не окончательно сформированное покрытие. Для полного формирования пленки на поверхности обычно требуется от нескольких дней до нескольких недель. Необходимые условия формирования пленки: температура от +5 °С, которая должна быть соблюдена в течение всего времени формирования покрытия. Это зависит от типа ЛКМ, толщины слоя, температуры и влажности.

Качество нашей продукции обеспечивается системой менеджмента качества компании согласно международному стандарту ISO 9001:2015. Мы производим ЛКМ и не можем контролировать условия применения нашей продукции, соблюдение технологии нанесения и другие факторы, которые влияют на формирование финишного покрытия.



Полезные ресурсы 24/7

paintexpert.ru — наш главный портал о краске и цвете для профессионалов — маляров, комплектовщиков, дизайнеров. Мы следим, чтобы здесь была самая актуальная информация о продуктах, инструментах и событиях наших брендов. Новости, портфолио, справочная и образовательная литература, каталог продукции, инструменты для работы с цветом. Обратите внимание:

Документация


Сертификаты, протоколы испытаний, свидетельства о госрегистрации и другие необходимые документы по всему ассортименту

Конвертер цвета Dulux

Конвертер цвета 2.0 — самый востребованный инструмент, переводит колеровки из популярных систем друг в друга по стандарту CIE dE2000 с заданной точностью, а также ищет колеруемые аналоги полиграфических цветов CMYK и электронных RGB.

Тренды в цвете

Бесценный клад дизайнерских идей с актуальными цветовыми сочетаниями, все альбомы проекта Colour Futures на русском языке, статьи и видео о Цвете года и поддерживающих его палитрах.

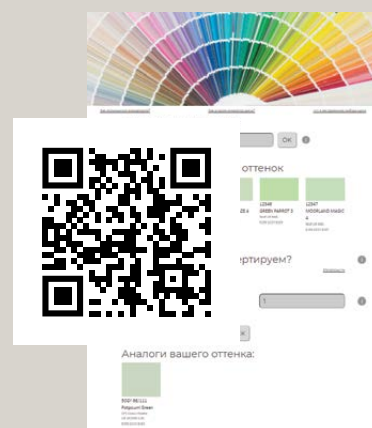

@paint_expert для маляров



Уважаемые маляры и отделочники, подписывайтесь на телеграм-канал @paint_expert, чтобы общаться с экспертами, следить за новинками, конкурсами и акциями. Здесь вы всегда можете спросить совета у мастеров и технологов.



Наши эксперты

Дизайнер Виктория Малышева

«Декорирование для меня — целый творческий полигон, увлекательная игра с цветом, фактурами, формами, где важно все: и результат и удовольствие от процесса»
Виктория Малышева — дизайнер интерьера, декоратор, преподаватель. Закончила Суриковский институт, стажировалась в Барселоне. Работы и статьи Виктории публикуют ведущие интерьерные издания. Впечатления от путешествий дизайнер воплотила в проекте палитр для интерьера «Время, место и цвет». https://paintexpert.ru/media/literature/pdf/calendar_time-place-color-2024duluxexpert.ru.pdf



Дизайнер Елена Теплицкая

«Для меня дизайн интерьеров — это попытка вытащить людей из надоевших бежевых и черно-белых интерьеров. Раздвинуть пространство реальных стен цветом! «Накормить» цветовым оптимизмом! Когда я делаю интерьер для молодых людей, есть надежда, что их дети никогда не захотят вернуться к скучным оттенкам».
Елена Теплицкая — опытный дизайнер интерьера, модельер, художник и стилист. Закончила аспирантуру в Строгановском институте, стажировалась в Европе, ведет телепередачи и неустанно пропагандирует искусство обращения с цветом. В партнерстве с Dulux она проводит мастер-классы и лекции о трендах в цветовой моде, на примерах показывает, как искусное сочетание цветов задает стиль, настроение, обновляет и собирает воедино интерьер.



Малярный центр

«Учись и действуй!» — девиз Юрия Хлебникова — маляра с 15-летним стажем. Недавно в партнерстве с красками Dulux он открыл первый в Москве Центр малярного мастерства. Прежде всего это консультации по вашим проектам от опытных практиков — как для маляров, так и для дизайнеров. Кроме выбора материалов вам помогут посоветовать мастеров или бригаду, а также быстро протестировать ваших маляров. И конечно дадут квалифицированный совет в сложных случаях. Надо ли добавлять, что ассортимент Центра выстроен так, чтобы закрыть все типовые нужды в продуктах, инструменте и расходных материалах на любом проекте?



Дизайнеры, стилисты, декораторы и хоумстейджеры, запускаем для вас отдельный телеграм-канал @colouracademy_design. Тренды в цвете, примеры проектов, ноу-хау наших амбассадоров и анонсы полезных мероприятий. Ждем и ваших предложений по темам!

Коммуникация о ребрендинге

Уважаемые коллеги,

Мы рады поделиться с вами важной новостью о предстоящем ребрендинге брендов Dulux, Marshall, Hammerite, Pinotex в рамках стратегии максимальной локализации компании «Акзо Нобель Россия», которая продолжает свою деятельность как часть международного концерна AkzoNobel. Новое имя Dulux – Luxium.

На переходный период новый бренд будет поддержан значком by Dulux, что наряду со схожим дизайном поможет нашим клиентам легко находить продукты на полках магазинов. Ассортимент, формулы и ценовое позиционирование останутся прежними, что обеспечит преемственность бренда.

План ребрендинга - ребрендинг будет осуществляться в течение 2025 года, и первые упаковки с новым логотипом появятся в продаже уже во втором квартале. Аналогичные изменения ожидают и другие наши популярные лакокрасочные бренды: Pinotex, Hammerite и Marshall.

Ответы на возможные вопросы по ребрендингу:

1. Почему выбрали именно это название?

Название "Luxium" выбрано после тщательного исследования рынка по нескольким причинам: Корень "lux" в названии напоминает слово "luxury", что создает ассоциацию с высококачественными и премиальными продуктами/услугами. Также название подчеркивает, что бренд остается международным. Название звучит современно и стильно, что привлечёт внимание целевой аудитории, стремящейся к инновациям и актуальности. Название короткое и легко запоминающееся, что важно для создания сильного бренда. В целом, название "Luxium" выбрано для создания образа бренда, который ассоциируется с качеством, стилем и современными тенденциями.

2. Почему компания решила провести ребрендинг?

Акзо Нобель Россия остается частью международного концерна AkzoNobel, при этом мы взяли курс на полную локализацию. Товарные знаки зарегистрированы штаб-квартирой, что лишает нас возможности распоряжаться данной интеллектуальной собственностью в России*. Благодаря предстоящим изменениям, мы станем правообладателем наших новых товарных знаков и выйдем из “режима тишины”: перед нами открываются возможности для продвижения нашей продукции в СМИ, в том числе уже запланированы рекламные акции на ТВ.

{*Советом ЕС принят 14-й пакет ограничительных мер, затрагивающий интеллектуальную собственность (ИС) российских заявителей и правообладателей. Документ предписывает европейским компаниям закреплять в договорах с партнерами из третьих стран ограничения по использованию их интеллектуальных прав как для сублицензирования, так и для поставки товаров в Россию}

3. А почему тогда не назвали новый бренд на кириллице, как другие бренды?

Наши бренды, завоевавшие признание потребителей были зарегистрированы штаб-квартирой как на латинице, так и на кириллице, данные названия также являются собственностью штаб-квартиры и не могут быть зарегистрированы на наше подразделение.

4. Как изменится упаковка продукции?

Упаковка будет обновлена с новым логотипом LUXIUM by Dulux, но дизайн останется схожим с текущим, чтобы клиенты могли легко находить знакомые продукты. Названия популярных линеек, таких как Bindo и Diamond, останутся прежними. Хотим особое внимание обратить на то, что “by Dulux” и флариш остаются с нами как минимум до конца 2025г!

5. Не бойтесь путаницы с Luxens и проблем с продвижением продукции в Lema Pro?

Luxens частная марка Лемана Про. В данный момент Лемана Про как и мы активно локализируют свои частные марки и меняют названия, поэтому Luxens скоро изменятся и не будут пересекаться с Luxium.

6. Будет ли изменен ассортимент продукции?

Нет, ассортимент, формулы и ценовое позиционирование наших продуктов останутся неизменными. Мы гарантируем, что качество продукции не пострадает в процессе ребрендинга.

7. Когда начнется процесс ребрендинга?

Ребрендинг будет осуществляться в течение 2025 года, и первые упаковки с новым логотипом появятся в продаже уже во втором квартале.

8. Как ребрендинг повлияет на цены продукции?

Ценовое позиционирование останется прежним. Мы стремимся обеспечить нашим клиентам высокое качество по доступным ценам.

9. Что будет с другими брендами компании?

Аналогичные изменения ожидают и другие наши популярные лакокрасочные бренды, такие как Pinotex, Hammerite и Marshall. Мы будем информировать вас о каждом шаге этого процесса.

10. А как же риски падения продаж?

Для минимизации рисков мы:

Тщательно изучили рынок: Перед началом ребрендинга провели анализ рынка и целевой аудитории, чтобы понять, что именно нужно изменить и как это воспримут потребители.

Сохранили узнаваемость: У Luxium by Dulux уже есть положительная репутация, для нас было важно сохранить ключевые элементы, которые делают его узнаваемым, чтобы не потерять существующих клиентов.

Использовали накопленный опыт, основанный на успешных трансформациях, таких как ребрендинг Sadolin в Dulux, Crown в Marshall, когда продажи не только не упали, но и выросли в несколько раз.

11. Почему при ребрендинге нет роялти, а цена на продукцию растет?

Мы понимаем, что повышение цен может вызвать вопросы, однако хотим подчеркнуть, что это изменение не связано с выплатами роялти. Роялти не входит в себестоимость продукции.

Общий рост цен в экономике приводит к росту себестоимости продукции, в которую закладывается стоимость сырья, рабочей силы, затраты на производство, упаковку, маркировку, а также затраты на хранение и транспортировку.

Мы всегда стремимся улучшить качество нашей продукции и сервиса, что требует дополнительных инвестиций в высококачественное сырье и инновационные технологии, которые внедряются нами в производство.

12. Что будет с Мастерскими Цвета Dulux?

Проект «Мастерские Цвета» завоевал популярность и признан одним из самых успешных на рынке! В планах компании – активная поддержка и развитие Мастерских, но уже под новым названием: Мастерская Luxium. Для существующих Мастерских как минимум до конца 2025 г изменений не запланировано. Замена комплектующих стеллажей (шелфтокеры и тд), а также вывесок будет осуществляться по мере естественного износа.

13. Будут ли снижены планы продаж, с учетом всех изменений?

Планы продаж поставлены с учетом предстоящих изменений.

14. Что будет с EAN кодами?

EAN коды изменятся

15. А как же банки на полке? Будет ли одновременно стоять старый и новый дизайн? Dulux и Luxium?

Да, такое возможно, так как смена будет происходить постепенно.

16. Будут ли в новом дизайне учтены пожелания клиентов по упаковке?

Мы прорабатываем дизайн и при сохранение концепта в целом, будут небольшие, но важные для нас коррективы - лого будет смещено, что не позволит ручкам банки перекрывать логотип при размещении на полке. Также, будут внесены коррективы в классы истираемости и пр., где это требовалось

17. Что делать, если у клиентов возникнут дополнительные вопросы?

Пожалуйста, направляйте все вопросы и запросы клиентов представителям Акзо Нобель. Мы готовы предоставить всю необходимую информацию и поддержку.

Ваша роль в процессе:

Ваше участие и поддержка в процессе ребрендинга действительно имеют ключевое значение для его успешной реализации. Мы призываем вас быть открытыми к изменениям и активно информировать наших клиентов о новых брендах. Важно подчеркнуть преемственность и высокое качество продукции, чтобы сохранить доверие и лояльность клиентов. Ваше активное участие поможет сделать процесс ребрендинга плавным и успешным, а клиенты останутся довольны и уверены в качестве продукции.


Авторская палитра образцов цвета от Елены Теплицкой, дизайнера интерьеров, амбассадора бренда Luxium.



Найдите идеальное сочетание цветов за 3 шага:

- 1 Выберите любимую коллекцию.
- 2 Выберите любимый цвет.
- 3 Подберите к своему цвету дополнительные цвета – в пределах 2 цветов сверху и снизу.

Универсальная сочетаемость с цветом «Теплые объятия»: цвет года сочетается со всеми цветами из коллекций.

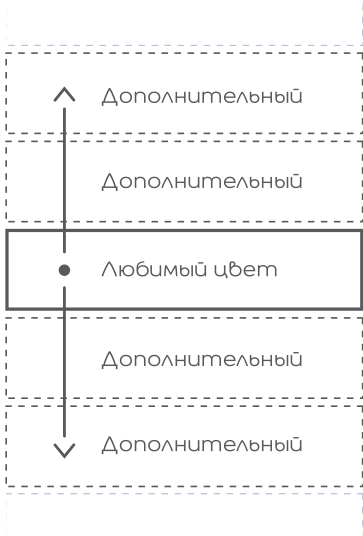

СОВРЕМЕННЫЙ УРБАНИЗМ

Стиль амбициозных прогрессивных молодых людей 30-ти лет, которым нравятся лаконичность и гармония мегаполисов. Урбанизм особенно ценится за одновременное соблюдение баланса простых элементов пространства для жизни и отдыха и их multifunctionality.




ПОП-АРТ

Ценители данного стиля - молодые люди, яркие, смелые, с отсутствием каких-либо комплексов! Для них ценно самовыражение через буйство цвета и эмоций, эпатаж и экстравагантность. Интерьер в стиле поп-арт – словно выставка уникальных вещей, где в эклектике дружат белый однотон и неоновые и графичные узоры.



РОК-ВОЛНА

Дух бунтарства и протест свойственен тем, кто ищет себя. Эти люди и в интерьере будут ценить уникальность и свободу. Осознанный, структурированный «беспорядок» органично смотрится на фоне однотонных стен (светло-серый, графит, красный), а для контраста стоит дополнить интерьер акцентами в виде постеров, текстиля и непреходящих рок-атрибутов в виде гитары или пластинок.

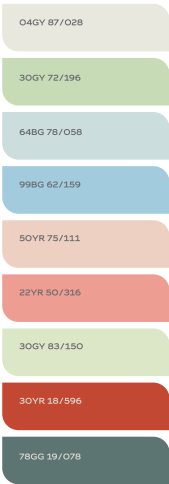

МИНИМАЛИЗМ

Лаконичная простота, объединенный функционал, строгость линий. Этот стиль – находка и спасение для тех, кто живет в малогабаритных помещениях, где ценится каждый метр. Для цветовых решений характерны приглушенные спокойные оттенки, которые можно дополнить единичными цветовыми акцентами.



НОРДИК




Натуральные материалы, приглушенные, спокойные цвета, отражающие солнечный свет, теплота и уют – вот что ценят люди среднего возраста (50-65 лет), выбирающие стиль нордик. Стены, окрашенные одним цветом или несколькими оттенками, создают ощущение единого пространства, в которое легко вписать единичные яркие акценты.

ВИКТОРИАНСКИЙ СТИЛЬ



Эстетизм и роскошь буквально в каждой детали. Интерьер в викторианском стиле с золотым декором, насыщенными глубокими и богатыми оттенками цветов, драпировкой и вензелями – для тех, кто ценит историю прошлого, но комфортно вписывает ее в современность.

РОМАНТИЗМ

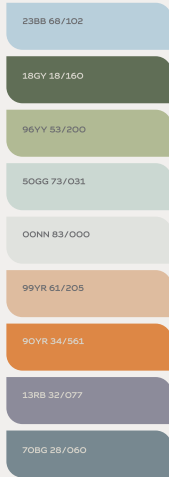


Атмосфера легкости, жизни, наполненная гармонией и комфортом – это романтизм. Легкие, воздушные тона в романтическом дизайне выбирают люди любого возраста, от 20 до 80. Им важно, чтобы пространство было легким и позволяло расслабиться после городской суеты, но при этом оставалось элегантно и романтично.

РЕТРО-ОПТИМИЗМ



Новое – это хорошо забытое старое – так говорят люди среднего и старшего возраста, предпочитающие стиль ретро. Аксессуары, фактуры, старая мебель вдохновляют людей создавать интерьеры, напоминающие о добром прошлом. А переосмысление своего отношения к окружающей среде позволяет развивать идеи повторного использования и осознанного потребления.

СТИЛЬ НАТЮР

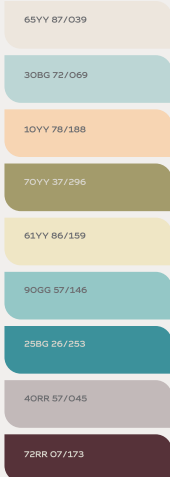

Природа в интерьере – выбор практичных людей, стремящихся к натуральности. Камень, разные виды естественной древесины, прозрачное стекло, растения, аквариумы – всё это создает уютный и психологически комфортный дом. Цвет в интерьере служит лишь фоном, позволяющим гармонизировать всё пространство.

Ищите стенды с образцами цветов в магазинах сети «Леруа Мерлен» и в «Мастерских Luxium».

Совместимость красок и грунтовок Акзо Нобель

	Грунтовки Luxium	Грунтовки Masterline		Грунтовки Omnitex
Финишное покрытие	BINDO BASE	Export Base	Maestro Фасадная	BASE
Luxium				
3D WHITE	•	•		
Acryl Matt	•	•		
Classic Colour	•	•		
Ослепительно Белая	•	•		
ULTRA RESIST Гостиные и офисы	•	•		
ULTRA RESIST Кухня и ванная	•	•		
Diamond Extra Matt	•	•		
Super Strong	•	•		
Family Zone	•	•		
Classic Colour для обоев	•	•		
BINDO 2	•	•		
BINDO 3	•	•		
BINDO Expert	•	•		
BINDO 7	•	•		
BINDO 20	•	•		
BINDO 40	•	•		
Vinyl Extra Matt	•	•		
Diamond	•	•		
Diamond Фасадная Гладкая	•	•	•	
WEATHERSHIELD EXTRAFLEX	•	•	•	
МЕБЕЛЬ И ДЕРЕВО				
ОКНА И ДВЕРИ				
ПОЛЫ И ЛЕСТНИЦЫ				

	Грунтовки Luxium	Грунтовки Masterline		Грунтовки Omnitex
Финишное покрытие	BINDO BASE	Export Base	Maestro Фасадная	BASE
Masterline				
Maestro Белый потолок люкс	•	•		
Maestro Интерьерная фантазия	•	•		
Export-2	•	•		
Export-7	•	•		
Export Кухни и Ванные	•	•		
Maestro Фасадная акриловая	•	•	•	
Akrikor Фасадная силикон-акриловая	•	•	•	
Akrikor Структурная	•	•	•	
ФАСАД+	•	•	•	
Anticorr Aqua	•	•	•	
Topgrade				
Краска для металла				
Omnitex				
ORIGINAL				•
CLASSIC PLUS				•
ULTRA				•
UNIVERSAL				•
STANDARD PLUS				•
EXTREME				•
EXTREME ONE				•
LACKER AQUA				
LACKER SAUNA				

История бренда Dulux/Luxium



Краски Dulux имеют почти вековую историю и продаются более чем в 120 странах мира под разными именами. В России Dulux обрел новое имя - Luxium. Новое название подчеркивает превосходное качество продукции.



○ История бренда началась в Англии. Компанию производителей лаков братьев Нейлоров с заводом в г. Слау покупает Нобель Кемикал Финишес

○ Объединение в ICI Paints Limited

○ Производство первой краски Dulux

○ Появление в рекламе Dulux символа бренда – собаки породы бобтейл

○ Акзо Нобель покупает компанию ICI Paints Limited и Dulux

○ Легендарная марка Dulux обретает имя Luxium, символизируя переход к эпохе современности и технологического совершенства

1920

1926

1931

1961

2008

2025

2005

1948



○ Компания восстановилась после войны и нарастила мощности

○ Первые продажи Dulux в России



Luxium – новое имя Dulux в России

Краски Luxium: по-прежнему Акзо Нобель

Наши гарантии: качество, формулы, ассортимент, стандарты, процессы, команда.

Сохраняем наследие

Максимальная преемственность дизайна и названий



Новые бренды подкреплены старыми



Не меняем линейки, формулы, цены, позиционирование

Изменится

- Название и логотип бренда
- Коды продуктов
- Номера ТУ
- MSDS
- Обязательные сертификаты: (СГР)
- Добровольные сертификаты: срок защиты и др.

Останется

- Названия продуктовых линеек
- Дизайны (максимально)
- Область применения и технические характеристики
- Формулы
- Колеровочный веер
- Фасовки
- Цены

Все характеристики подтверждены сертификатами аккредитованных организаций

Добровольные сертификаты, получаемые Акзо Нобель дополнительно к обязательным:

- Срок службы
- Сертификат соответствия (РСТ)
- Для детских и лечебных учреждений
- Испытания на стойкость к дез.растворам
- Вирусологические, гипоаллергенные, антимикробные протоколы

Добровольный сертификат - документ, подтверждающий соответствие продукции, услуг или процессов дополнительным стандартам качества, безопасности или экологичности, которые не требуются законодательством, но важны для повышения конкурентоспособности и доверия потребителей

Качественное сырьё от ведущих поставщиков в доступных странах




Менеджмент качества по стандарту ISO

Компания сертифицирована согласно международному стандарту ISO 9001:2015

Ежемесячно:

- Тестирование до 150 партий сырья
- Более 100 партий готовой продукции

... Каждая партия должна быть совершенной!



Все линейки отмечены знаком Союзкраска

Продукты со знаком «Союзкраска» гарантируют отсутствие в составе токсичных и канцерогенных веществ:

- Метанола
- Тяжелых металлов (ртуть, кадмий, мышьяк)
- Пигментного хромата свинца
- Соли и оксидов свинца

Основные показатели качества под контролем:

- Кроющая способность
- Стойкость к воде
- Степень белизны
- Устойчивость к мокрому истиранию
- Соответствие ГОСТ, Международным стандартам и Евродирективам



Наше производство прошло проверку Экологического Союза

Критерии сертификации «Листок Жизни» для продукции:

Гарантии для потребителя

- Безопасность: Продукт не содержит токсичных, канцерогенных, мутагенных веществ, тяжелых металлов, ЛОС, АРЕОs и других опасных компонентов
- Долговечность и экономичность
- Высокие требования к производству
- Экологичная упаковка
- Прозрачность информации
- Соответствие стандартам экобезопасности

Продукт под Ваш проект

Интерьерные краски

Непревзойденная красота и прочность



Для стен и потолков

Отличная укрывистость и скорость работ



Глубокоматовая Матовая Полуматовая Полуглянцевая
Для потолков Для стен и потолков

Идеальная белизна

Ультростойкое покрытие



Для потолков и стен



Гостиные
и офисы

Кухня
и ванная

Решение для обоев

Решение под
стандартные задачи



На любые обои



Фасадные краски

Стойкий цвет и защита от непогоды



Минеральный и
деревянный фасад Минеральный
фасад и цоколь

Эмали

Совершенство в деталях



Мебель и
Дерево

Окна и Двери

Полы и
лестницы

Подготовка поверхности

Экономит расход краски, продлевает срок службы покрытия



Финишная
шпатлевка

Универсальная
грунтовка

Категоризация продуктов по видам работ

Для внутренних работ

Стены и потолок

Стандартные краски



Усиленные краски



Изысканные стены



Прочные и влагостойкие



Другие поверхности

Обои



Радиаторы



Полы и лестницы



Окна и двери



Мебель и дерево



Для внешних работ

Фасады

Минеральные фасады



Лазури и пропитки



Кроющие краски для дерева



Другие поверхности

Металлические поверхности



Масла для дерева



Luxium
больше красок

BY/OT **Dulux**

BINDO ФАСАДНАЯ

Краска для минеральных
поверхностей



- ✓ Водоотталкивающая
- ✓ Защита от высолов
- ✓ Срок службы покрытия до 12 лет*

Акзо Нобель



Интерьерные
продукты

Luxium

Bindo 40



Технические данные

Уникальные компоненты	Добавка против грибка и водорослей
Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 46 %
Плотность	≈ 1,194 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход на один слой	До 14 м²/л
Базы	BW
Срок и условия хранения	4 года при температуре от +5 °C до +30 °C в не вскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к мытью с использованием бытовых абразивных моющих средств (порошкообразные вещества), возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки.



Полуглянцевая краска для стен и потолков

Краски BINDO – это высокий профессиональный уровень отделки: качество, удобство и скорость. Увеличенное содержание белого пигмента повышает укрывистость и сокращает расход.

Зеленый знак Fresh Air гарантирует содержание летучих органических соединений в 3 и более раз ниже, чем европейские нормативы (Евродиректива 2004/42/EC).

- Идеальна для интерьеров, а также гаражей, балконов, паркингов
- Устойчива к перепадам температур
- Надежно защищает от конденсата и плесени
- Минимальное время сушки между слоями – 1 час

Описание

Полуглянцевая водно-дисперсионная краска, разработанная специально для усиленной защиты стен и потолков в помещениях с повышенной нагрузкой и повышенной влажностью. Стойкая к перепадам температур, защищает от конденсата и плесени. Тиксотропная: наносится без брызг и потеков, легко разравнивается; с нейтральным запахом.

Область применения

Для окраски стен и потолков в помещениях с повышенной влажностью и повышенной эксплуатационной нагрузкой. Наносите на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т.п.), гипсокартон, обои под покраску. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев.

Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Для обеспыливания, подготовки новых поверхностей и оснований под повторное окрашивание, обеспечения адгезии полимерных шпатлёвок используйте грунт **Luxium Bindo Primer**, а для сильно впитывающих и мелящих поверхностей, оснований, выровненных гипсовыми шпатлёвками, и под финишную отделку ответственных зон — грунт **Luxium Bindo Base**. Краску рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5...+30 °C и влажности воздуха от 40 до 80%.

Разбавление

При необходимости не более 1 части воды на 10 частей краски.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

Bindo негорючая



Технические данные

Связующее	Калиевое жидкое стекло
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 49 %
Плотность	≈ 1,437 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	3–4 часа
Время полного высыхания покрытия	6–12 часов
Расход на один слой	До 10 м²/л
Базы	BW
Срок и условия хранения	1 год при температуре от +5 °C до +30 °C в не вскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после покраски можно протирать и мыть влажной тряпкой или губкой с применением мягких моющих средств, блеск покрытия может немного измениться. Не оставляйте поверхность мокрой. Допускается эффект меления.



Глубокоматовая краска для стен и потолков

Краски BINDO – это высокий профессиональный уровень отделки: качество, удобство и скорость. Увеличенное содержание белого пигмента повышает укрывистость и сокращает расход.

Зеленый знак Fresh Air гарантирует содержание летучих органических соединений в 3 и более раз ниже, чем европейские нормативы (Евродиректива 2004/42/EC).

- Образует покрытие с классом пожарной опасности НГ (не дымит, не поддерживает горение, не выделяет токсичных веществ)
- Экологически безопасная, практически без запаха

Описание

Глубокоматовая силикатная краска на водной основе для отделки стен и потолков в помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности (в том числе медицинских и образовательных учреждениях, многоэтажных зданиях высотой более 17 этажей или более 50 м, путях эвакуации, концертных залах, коридорах, вестибюлях, лестничных клетках, складах, бизнес-центрах, магазинах, помещениях вместимостью более 300 человек). Соответствует требованиям федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Доступные оттенки для колеровки проверяйте на сайте paintexpert.ru и в колеровочной программе.

Область применения

Для окраски стен и потолков в помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности. Предназначена для помещений с умеренной влажностью. Наносите на полностью просохшие и гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т.п.), гипсокартон.

Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Наносите в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5...+30 °C и влажности 40...80% кистью из синтетической щетины, валиком для водно-дисперсионных интерьерных красок или распылителем. Для обеспечения качественного финишного результата рекомендуется: 1) исключить разбавление краски водой на любой стадии 2). Обязательно использовать систему покрытий: 1 слой грунтовки Luxium Professional (Dulux) Bindo Base + 2 слоя краски Luxium Professional Bindo Негорючая*

Разбавление

Не рекомендуется.


Распыление

Рекомендации для безвоздушного распыления получены на оборудовании Wagner SF 23 Pro: форсунка низкого давления Wagner HEA ProTip, рабочее давление 120 бар. Размер форсунки: 515. Разбавление: не требуется.

Только для направления профессиональных продаж

*Сертификат соответствия №RU C-RU.АД67.В.00651/25

Для заметок

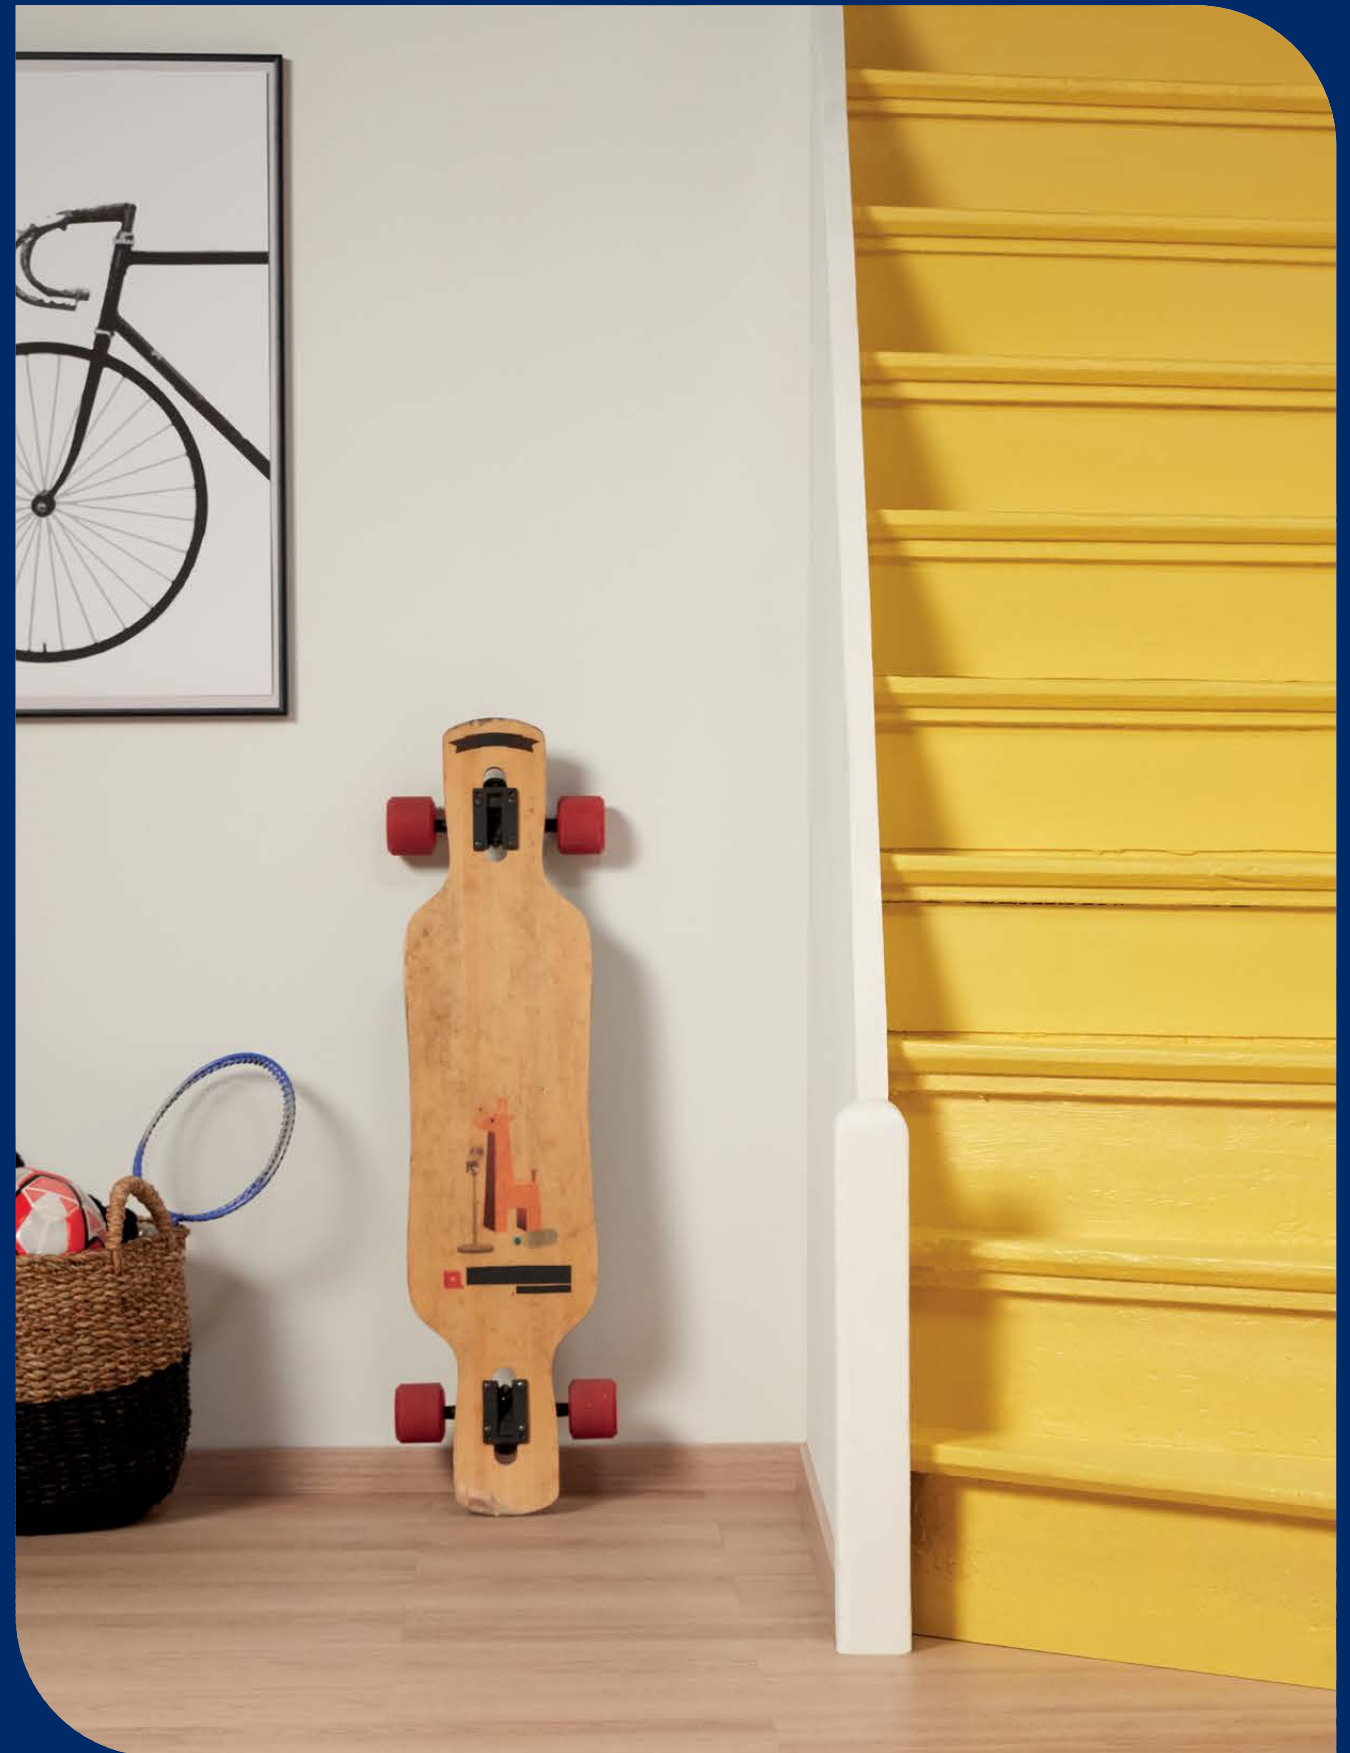


Эмали

Classic Colour для мебели и дерева



Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик
Сухой остаток (масс)	≈ 53 %
Плотность	≈ 1,313 кг/л (база BW) ≈ 1,117 кг/л (база BC)
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания покрытия	12 часов
Расход	До 12 м²/л в 1 слой
Базы	BW, BC
Срок и условия хранения	3 года при температуре от +5...+30 °С в невскрытой заводской упаковке, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей и нагревательных приборов
Уход за окрашенной поверхностью	Влажную уборку начинайте не ранее 14 дней после окрашивания. Покрытие выдерживает интенсивную влажную уборку с мягкими моющими средствами (раствор мыла, шампуня, геля для мытья посуды). Не используйте абразивные моющие средства. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки

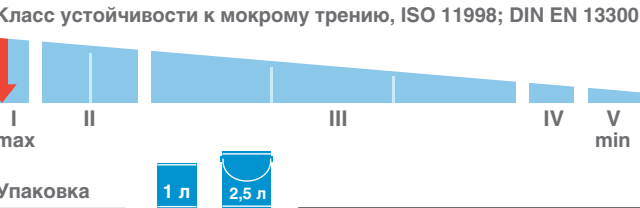

Матовая краска для мебели и дерева

- Устойчива к царапинам и сколам
- Моющаяся с мылом и гелем
- Быстро сохнет

Описание

Высококачественная матовая краска для мебели на водной основе. Образует прочное и эластичное покрытие, устойчивое к царапинам, загрязнениям и мытью. Легко наносится, отлично разравнивается, образуя гладкое покрытие. Не меняет цвет с течением времени. Украшает мебель сдержанным блеском, при этом покрытие очень практично: на нем почти не заметны отпечатки пальцев. 2 в 1: грунт и краска. Наносится без грунта на новые и ранее окрашенные поверхности. Легко превращает старые предметы интерьера в новые.

Область применения

Для внутренних работ. Наносите на новые и ранее окрашенные деревянные поверхности, ЛДСП, ДСП, МДФ, а также лакированную древесину. Подходит для деревянных детских игрушек, деревянной мебели. Также может использоваться для минеральных поверхностей. Не подходит для окрашивания горизонтальных поверхностей: пол, плитка, кухонные столешницы.

Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Тщательно перемешайте. Наносите в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5...+30 °С и влажности 40...80% кистью из синтетической щетины, валиком для водно-дисперсионных интерьерных красок. Для больших вертикальных поверхностей используйте валик. Максимальную прочность покрытие достигает через 14 дней после окрашивания. Избегайте активную эксплуатацию и не мойте поверхность в этот период.

Разбавление

Разбавление не требуется.



Фасадные продукты

Только в сети магазинов Лемана ПРО

Для заметок



Подготовка
поверхности

Bindo Base



Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ

Bindo - это высокий профессиональный уровень отделки: качество, удобство и скорость. Грунтовка Bindo Base создана для идеального сочетания со шпатлевкой и красками серии Bindo Professional.

Зеленый знак Fresh Air гарантирует содержание летучих органических соединений в 3 и более раз ниже, чем европейские нормативы (Евродиректива 2004/42/EC).

- Укрепляет основание
- Улучшает адгезию
- Сокращает расход финишного материала
- Увеличивает срок службы покрытия

Описание

Универсальная концентрированная грунтовка глубокого проникновения на водной основе. Обладает высокой порозаполняющей способностью и отличными связывающими свойствами. Рекомендуется для пропитки и укрепления пористых, непрочных, сильно впитывающих и мелящих поверхностей как внутри, так и снаружи помещений. Улучшает сцепление между поверхностью и наносимым лакокрасочным покрытием, обеспечивает равномерность нанесения финишного материала и его долговечность. Наряду с финишной шпатлевкой **Luxium (Dulux) Professional Bindo Filler** и водно-дисперсионными красками **Luxium (Dulux) Professional Bindo** входит в систему покрытий **Luxium (Dulux) Professional**.

Область применения

Для наружных и внутренних работ. Рекомендуется для нанесения на просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), а также гипсокартон, предварительно подготовленные ранее, окрашенные поверхности.

Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Поверхность должна быть чистой, сухой и структурно целой. Наносить в один слой кистью или валиком при температуре окружающей среды от +5 °C до +30 °C и относительной влажности от 40 до 80%. Возможно нанесение методом распыления.

Разбавление

Концентрат, для поверхностей со слабой или средней впитывающей способностью необходимо разбавление водой в пропорции 1:1. Для сильно впитывающих поверхностей разбавление не рекомендуется.

Распыление

Ограничений по использованию оборудования нет. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности, исходя из выбранного оборудования.

Технические данные

Связующее	Дисперсия акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик
Сухой остаток (масс)	≈ 10 %
Плотность	≈ 1,00 кг/л
Время до нанесения последующего слоя краски	2 часа
Расход	8–20 м²/л, в зависимости от впитывающих свойств поверхности
Срок и условия хранения	3 года при температуре от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке

Упаковка



Maxi



Шпатлевка финишная под покраску и обои

Уникальная пластичная консистенция позволяет нанести материал с минимальными усилиями.

- Гладкая
- Прочная, не растрескивается
- Слой до 3 мм
- Для сухих помещений

Описание

Готовая к применению финишная шпатлевка для стен и потолков. Идеально подходит как для шпатлевания больших площадей, так и для заделывания трещин и швов в сухих помещениях. Рекомендуется под окраску водно-дисперсионными красками и под обои. Легко наносится и разравнивается, образует гладкую прочную поверхность; не растрескивается при высыхании, практически не имеет усадки. Супербелое покрытие минимизирует расход краски светлых оттенков. Отлично сочетается с водно-дисперсионными красками Luxium.

Область применения

Для ремонтной отделки и финишного выравнивания стен и потолков в сухих помещениях. Применяется как для заполнения небольших неровностей, трещин и швов, так и для сплошного шпатлевания гипсовых, гипсокартонных плит, бетонных, пенобетонных, газобетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей под покраску или оклеивание обоями.

Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Готова к применению. Наносите шпателем в несколько слоев при температуре воздуха и поверхности +5...+30 °C и влажности 40 ... 80%. Рекомендуемая толщина слоев - 1-3 мм, суммарная толщина всех слоев - до 5 мм. После полного высыхания поверхность необходимо отшлифовать, удалить пыль.

Разбавление

Для частичного шпатлевания разбавление не требуется. Для сплошного - добавить до 5 % воды по объему.

Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Шпатель
Сухой остаток (масс)	≈ 72 %
Плотность	≈ 1,771 кг/л
Время высыхания до шлифования	2-4 часа
Время высыхания до нанесения следующего слоя шпатлевки	12 часов
Время высыхания до нанесения грунтовки, краски, обоев	12 часов
Цвет	Белый
Расход на один слой	До 1 м²/л при толщине слоя 1 мм
Срок и условия хранения	1 год при температуре от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке

Упаковка



Только в сети магазинов Лемана ПРО

Карта применения продуктов Luxium

Интерьерные продукты																			
	Diamond	Diamond Extra Matt	Vinyl Extra Matt	Super Strong	BINDO Expert	BINDO 2	BINDO 3	BINDO 7	BINDO 20	BINDO 40	Ultra Resist Гостиные и Офисы	Ultra Resist Кухня и Ванная	Luxium Обои	Acryl Matt	Ослепительно Белая	3D white	Classic Colour интерьерная	Classic Colour для обоев	Family Zone
Минеральные поверхности																			
Стены в помещениях с нормальной влажностью	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Стены в помещениях с повышенной влажностью								•	•		•								
Потолок в помещениях с нормальной влажностью	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Потолок в помещениях с повышенной влажностью								•	•		•								
Деревянные поверхности																			
Деревянные стены	•	•		•	•		•	•			•	•					•		•
Деревянная мебель																		•	
Детские игрушки																		•	
Оконные рамы																			•
Двери																			•
Пол, плинтус																			•
Металлические поверхности																			
Радиатор отопления																			
Металл внутри помещения																			
Другие поверхности																			
Гипсокартон	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Обои	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ПВХ																			•

Карта применения продуктов Luxium

Фасадные продукты				Подготовка поверхности		
Diamond Фасадная гладкая	Bindo Фасадная	Classic Colour Фасадная	Weathershield Extraflex	BINDO BASE	Шпатлевка MAXI	Шпатлевка BINDO FILLER
Минеральные поверхности						
Минеральный фасад	•	•	•	•	•	
Минеральный цоколь			•			
Стены и потолки внутри помещения				•	•	•
Деревянные поверхности						
Деревянный фасад			•			
Деревянные стены						
Деревянная мебель						
Паркет, полы, лестница						
Оконные рамы						
Дверные рамы						
Сауна (потолок, стены, двери)						
Металлические поверхности						
Радиатор отопления						
Металл внутри и снаружи помещения						
Другие поверхности						
Гипсокартон				•	•	•

Для заметок

Краски Masterline.
Защити фасад
без лишних трат!



Masterline

Акзо Нобель

История бренда Marshall/Masterline

Отдел инновационных разработок Акзо Нобель постоянно совершенствует характеристики красок Masterline by Marshall, поэтому наша продукция ценится профессионалами и нравится людям, которые впервые взяли в руки малярный валик.

Краски Masterline by Marshall — это современные и практичные покрытия, которые подходят для интерьеров и фасадов, металла и дерева, это профессиональное качество по доступной цене.

Marshall — международный бренд, известный с **1954** года. Краски Marshall давно заслужили доверие профессиональных строителей и DIY-потребителей в России.

Любовь покупателей Marshall заработал инновационными разработками и высоким качеством. Так в **1957** году бренд выпустил инновационные алкидные эмали.

Начало дистрибуции продукции **Marshall в России.**

С **2002** года российский завод концерна начинает выпускать водно-дисперсионные краски Marshall по стандартам качества Акзо Нобель.

Смена дизайна водных красок.

Бренд Marshall обретает новое имя — **Masterline**, отражающее профессиональное качество продуктов.

1954

1957

1997

2002

2014

2016

2025

1964

Бренд был основан в середине прошлого столетия предпринимателем греческого происхождения.

А в **1964** году наладил выпуск прогрессивной для своего времени водно-дисперсионной краски.



Новое позиционирование бренда Marshall — профессиональное качество по доступной цене.

Marshall
professional quality

технологии AkzoNobel

Ключевые преимущества бренда

Сохраняем наследие

Не меняем линейки, названия, формулы, цены, позиционирование



Новые бренды подкреплены старыми

Система Export



Профессиональная система совместимых покрытий, которая состоит из грунтовки глубокого проникновения Export Base и интерьерных красок Export 2, Export 7, Export Кухни и Ванные. Комплекс из двух продуктов гарантирует снижение расхода краски, стоимости метра ремонта, а также обеспечивает качественный и долговечный результат.



грунтовка



краска

Краски Masterline by Marshall серии Export и Akrikor

Профессиональные краски, созданные с учетом требований профессиональных строителей:



Улучшенные реологические свойства

Краски Export и Akrikor не капают с кисти или валика при нанесении, удобны в использовании, экономичны.



Высокая укрывистость

Краски хорошо закрывают базовые покрытия темного цвета и обладают низким расходом.



Стойкость к влажной уборке

Поверхности, окрашенные Export и Akrikor, можно мыть.



Надежная защита

Фасадная краска Akrikor силикон-акриловая образует покрытие, защищающее поверхность от атмосферных воздействий на срок до 15 лет. Кроме этого Akrikor обеспечивает отличную защиту от возникновения плесени и грибка на фасаде.



Краски Masterline by Marshall рекомендованы для использования в детских и лечебно-профилактических учреждениях.


Export-2




Технические данные

Связующее	Стирол-акриловая дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 55 %
Плотность	≈ 1,602 кг/л (база BW) ≈ 1,261 кг/л (база BC)
Время до нанесения финишного покрытия	1 час
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход	До 12 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	2 года при температуре от +5°C до +30°C в не вскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к мытью с применением мягких моющих средств, возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки.

Степень блеска



Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка



Глубокоматовая латексная краска для стен и потолков

- Абсолютно матовое и гладкое покрытие
- Выдерживает влажную уборку
- Тиксотропная формула: без брызг и потеков
- Обладает отличной укрывистостью

Описание

Глубокоматовая водно-дисперсионная (латексная) краска для стен и потолков. Обладает высокой адгезией, продлевая срок службы окрашенной поверхности. Скрывает небольшие дефекты поверхности. Продукт удобен в применении. Отличается высокой укрывистостью, что позволяет сократить расход лакокрасочного материала. Краска быстро высыхает. Не имеет резкого запаха.

Область применения

Предназначена для высококачественной окраски всех типов обоев: структурных, флизелиновых, виниловых, текстурированных и стеклообоев и отделки стен внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (кухни, коридоры, кроме ванных комнат) по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям. Рекомендована для окраски в зданиях и сооружениях типа А, Б и В (в том числе в детских учреждениях и помещениях административно группы лечебно-профилактических учреждений).

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5°C до +30°C, относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность **грунтовкой Masterline (Marshall) Export Base**.

Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя по новой или очищенной поверхности разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

Export-7




Технические данные

Связующее	Стирол-акриловая дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 42 %
Плотность	≈ 1,25 кг/л (база BW) ≈ 1,239 кг/л (база BC)
Время до нанесения финишного покрытия	1 час
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход	До 12 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	2 года при температуре от +5°C до +30°C в не вскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к мытью с применением мягких моющих средств, возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки.

Степень блеска



Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка



Матовая латексная краска для стен и потолков

- Образует прочное покрытие, выдерживающее мытье с применением мягких моющих средств
- Подчеркивает фактуру обоев, лепнины, штукатурки
- Тиксотропная формула: без брызг и потеков
- Обладает отличной укрывистостью

Описание

Матовая водно-дисперсионная (латексная) краска для стен и потолков. Образует покрытие с высокими декоративными свойствами и отличной адгезией. Подчеркивает рельеф поверхности. Окрашенная поверхность выдерживает мытье с применением мягких моющих средств. Краска легко наносится и быстро высыхает.

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич), гипсокартон, обои под покраску. Рекомендуется для окраски помещений с умеренной влажностью, таких как гостиная, спальня, кабинет, раздевалка и т. п.

Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5°C до +30°C, относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски, загрунтуйте подготовленную поверхность **грунтовкой Masterline (Marshall) Export Base**.

Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

Export Кухни и ванные




Матовая латексная краска повышенной влагостойкости для стен и потолков

- Выдерживает воздействие пара и образование конденсата
- Препятствует возникновению плесени
- Устойчива к частому мытью с применением мягких моющих средств
- Без брызг и потеков


Технические данные

Уникальные компоненты	Добавка против грибка и водорослей
Связующее	Стирол-акриловая дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 43 %
Плотность	≈ 1,251 кг/л (база BW) ≈ 1,233 кг/л (база BC)
Время до нанесения финишного покрытия	1 час
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход	До 8 м ² /л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Аcomix
Срок и условия хранения	2 года при температуре от +5°C до +30°C в не вскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к мытью с применением мягких моющих средств, возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки

Степень блеска



Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка



Maestro Интерьерная фантазия



Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для стен и потолков

- Устойчива к влажной уборке
- Скрывает небольшие дефекты поверхности
- Идеальна для спален, гостиных и кабинетов

Описание

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для стен и потолков. Обладает высокой адгезией к поверхности. Образует глубокоматовое покрытие с высокой укрывистостью, скрывающее небольшие дефекты поверхности. Покрытие устойчиво к мытью без применения моющих средств. Краска легко наносится без разбрызгивания и потеков. Быстро высыхает. Не имеет резкого запаха.

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску. Рекомендуется для окрашивания помещений с умеренной влажностью и невысокой эксплуатационной нагрузкой, требующих проведения влажной уборки (спальня, кабинет, гостиная, гардеробная и т. п.).

Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать, произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C, относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность **грунтовкой Masterline (Marshall) Export Base**.

Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя по новой или очищенной поверхности разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Распыление


Обычное распыление: не более 1 части воды на 10 частей краски — подходит для большинства оборудования. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности.

Для экономичного ремонта


Технические данные

Связующее	Стирол-акриловая дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 59 %
Плотность	≈ 1,554 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход на один слой	До 9 м ² /л
Базы	BW
Система колеровки	Аcomix
Срок и условия хранения	2 года при температуре от +5°C до +30°C в не вскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к влажной уборке без моющих средств, возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки

Степень блеска



Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка



Maestro

Белый потолок люкс




Для экономичного
ремонта


Технические данные

Связующее	Стирол-акриловая дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 61%
Плотность	≈ 1,594 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход	До 9 м²/л
Цвет	Белый
Срок и условия хранения	2 года при температуре от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Устойчива к сухой уборке

Степень блеска



Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка



Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для потолков и стен

- Образует белоснежное абсолютно матовое покрытие
- Скрывает небольшие дефекты поверхности

Описание

Белоснежная глубокоматовая водно-дисперсионная краска для потолков и стен. Благодаря высокой укрывистости скрывает небольшие дефекты поверхности, визуально делая ее более ровной и придавая потолку отличный декоративный вид. Краска легко наносится, без разбрызгивания и потеков, не оставляя следов от инструмента.

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.) в помещениях с умеренной влажностью.

Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5°C до +30°C, относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность **грунтовкой Masterline (Marshall) Export Base**.

Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Распыление

Обычное распыление: не более 1 части воды на 10 частей краски — подходит для большинства оборудования. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности.

Akrikor Структурная



Структурная акриловая краска для внешних и внутренних работ

- Атмосферостойкое покрытие. Срок службы до 12 лет*
- Придает поверхности оригинальный рельефный вид, скрывает мелкие дефекты поверхности
- Содержит фракции натурального мрамора
- Износостойкая

Описание

Структурная матовая водно-дисперсионная акриловая краска. Краска с добавлением мраморной крошки придает поверхности оригинальный рельефный вид и одновременно упрощает стадию подготовки поверхности, визуально скрывая мелкие неровности, сколы и трещины. Содержит специальные добавки, препятствующие заражению поверхности плесенью и водорослями. Окрашенная поверхность обладает водо- и грязеоталкивающими свойствами, а также стойкостью к механическому и атмосферному воздействию. Образует «дышащее» покрытие, благодаря чему поверхность остается сухой и не разрушается под воздействием влаги. Быстро высыхает.

Область применения

Для внутренних и наружных работ, в том числе для неотапливаемых помещений, с повышенной эксплуатационной нагрузкой и влажностью. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич), каменную кладку, гипсокартон. Рекомендовано для СФТК фасадов.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности. Для внутренних работ используйте **грунтовку глубокого проникновения Masterline (Marshall) Export Base**, для внешних - **Masterline (Marshall) Maestro Фасадная грунтовка**. Рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре от +5°C до +30°C, относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Заданный уровень атмосферостойкости покрытие достигает через 10-12 дней после нанесения.

Разбавление

Разбавление не требуется.

Технические данные

Уникальные компоненты	Добавка против грибка и водорослей
Связующее	Дисперсия стирол-акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Валик
Сухой остаток (масс)	≈ 72%
Плотность	≈ 1,680 кг/л (база BW) ≈ 1,498 кг/л (база BC)
Время до нанесения финишного покрытия	1 час
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход	До 5 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	2 года при температуре от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Очистку покрытия при необходимости производить не ранее, чем через месяц после покраски промывкой водой без применения моющих средств.

Упаковка



* Подтверждено ООО НИЦ "Строительных технологий и материалов"

Akrikor Фасадная силикон-акриловая



Матовая краска для фасадных поверхностей

- Защищает поверхность от снега, дождя и солнца на 15 лет*
- Обладает высокой паропроницаемостью
- Хорошо отталкивает грязь и воду
- Защищает от плесени и водорослей

Описание

Матовая силикон-акриловая краска для минеральных фасадных поверхностей. Образует атмосферостойкое покрытие с высокой адгезией, сохраняет защитные и декоративные свойства на срок до 15 лет*. Силиконовые добавки в составе защищают покрытие от грязи и проникновения влаги, а высокая паропроницаемость (1 класс по ISO 7783-2) позволяет покрытию "дышать". Препятствует заражению поверхности грибком и водорослями. Быстро сохнет и не имеет резкого запаха.

Область применения

Для наружных работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие гладкие минеральные поверхности: оштукатуренные, кирпичные, бетонные, в том числе легкие оштукатуренные системы утепления («Мокрый фасад») и каменную кладку. Для окрашивания фактурных покрытий, декоративных штукатурок наносите краску тонкими слоями. Рекомендуется для окраски фасадов жилых и общественных зданий в любых климатических зонах.

Особенности применения

Перед применением разбавить в рекомендованной пропорции и тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5°C до +30°C, относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность **фасадной грунтовкой глубокого проникновения Masterline (Marshall) Maestro**. Заданный уровень атмосферостойкости покрытие достигает через 10-12 дней после окрашивания.

Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.


Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30–50°, диаметр сопла 0,012–0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Уникальные компоненты	Добавки от плесени и водорослей, силиконовые добавки
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 62 %
Плотность	≈ 1,499 кг/л (база BW) ≈ 1,327 кг/л (база BC)
Водопроницаемость	0,3 кг/(м²·ч ^{1/2}), 2 класс
Паропроницаемость	430 г/(м²·день), 1 класс
Время до нанесения следующего слоя	2 часа
Время полного высыхания покрытия	4 часа
Расход	До 10 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	2 года при температуре от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Очистку покрытия при необходимости производить не ранее, чем через месяц после покраски промывкой водой без применения моющих средств.

Степень блеска



Gardner 60°

Упаковка

0,9 л

2,5 л

9 л

* Подтверждено ООО НИЦ "Строительных технологий и материалов"

Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 332290-2023
"Профилогистик" № ПФЛ4.RU.0501.H.01092


Maestro Фасадная акриловая



Технические данные

Связующее	Дисперсия стирол-акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 53 %
Плотность	≈ 1,453 кг/л (база BW) ≈ 1,293 кг/л (база BC)
Водопроницаемость	0,6 кг/(м²·ч ^{1/2}), 1 класс
Паропроницаемость	418,0 г/(м²·день), 1 класс
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход на один слой	До 10 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	2 года при температуре от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Очистку покрытия при необходимости производить не ранее, чем через месяц после покраски промывкой водой без применения моющих средств.

Степень блеска



Gardner 60°



Упаковка

0,9 л

2,5 л

4,5 л

9 л

* Подтверждено ООО НИЦ "Строительных технологий и материалов"

Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 332290-2023
"Профилогистик" № ПФЛ4.RU.0501.H.01092

Глубокоматовая акриловая краска для фасадных поверхностей

- Защищает поверхность от снега, дождя и солнца на 10 лет*
- Образует паропроницаемое покрытие
- Без брызг и потеков

Описание

Глубокоматовая водно-дисперсионная акриловая краска для наружных работ. При нанесении образует гладкое высокоукрывистое, атмосферостойкое покрытие, с хорошими грязе- и водоотталкивающими свойствами. Глубокоматовая структура визуально делает поверхность более ровной, позволяя скрыть небольшие дефекты. Срок службы покрытия на фасадных поверхностях до 10 лет.

Область применения

Для наружных работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.). Для окрашивания фактурных покрытий, декоративных штукатурок наносите краску тонкими слоями. Рекомендуется для окраски фасадов жилых и общественных зданий, подземных гаражей, остекленных балконов, лоджий, тамбуров.

Особенности применения

Перед применением разбавить в рекомендованной пропорции водой и тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5°C до +30°C, относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Для защиты фасада от грибка и плесени, укрепления базовой поверхности, а также уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность **фасадной грунтовкой глубокого проникновения Masterline (Marshall) Maestro**. Заданный уровень атмосферостойкости покрытие достигает через 10-12 дней после окрашивания.

Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя при необходимости краску разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 170 бар, угол распыла факела 30–50°, диаметр сопла 0,012–0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

Фасад +



Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для минеральных фасадов и неотапливаемых помещений

- Образует атмосферостойкое и паропроницаемое покрытие
- Защищает поверхность на срок до 8 лет *
- Подходит для окрашивания интерьеров

Описание

Глубокоматовая водно-дисперсионная акриловая краска для наружных и внутренних работ. При нанесении образует гладкое атмосферостойкое покрытие с хорошими грязеотталкивающими свойствами. Скрывает небольшие дефекты поверхности, визуально делает поверхность более ровной. Краска легко наносится, без разбрызгивания и потеков, обладает хорошим открытым временем.

Область применения

Для наружных и внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.). Рекомендуется для окраски фасадов жилых и общественных зданий, а также интерьеров и неотапливаемых помещений (подвалов, гаражей, балконов, лоджий).

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °С до +30 °С, относительной влажности воздуха от 40 до 80 %. Для внутренних работ используйте **грунтовку глубокого проникновения Masterline (Marshall) Export Base**, для внешних - **Masterline (Marshall) Maestro Фасадная грунтовка**.

Заданный уровень атмосферостойкости покрытие достигает через 10-12 дней после окрашивания.

Разбавление

Для нанесения валиком или кистью разбавление не требуется.

Распыление

Обычное распыление: не более 1 части воды на 10 частей краски – подходит для большинства оборудования.

Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности.

* Подтверждено ООО НИЦ "Строительных технологий и материалов"

Anticorr Aqua



Полуглянцевая грунт-эмаль по металлу для внутренних и наружных работ

- Долговечность покрытия - до 8 лет *
- На водной основе: без запаха, быстро сохнет
- Антикоррозионная
- Компьютерная колеровка

Описание

Грунт-эмаль по металлу на водной основе «3 в 1»: наносится на ржавчину без грунта и предотвращает коррозию. Быстро сохнет и почти не пахнет. Возможна компьютерная колеровка по большинству известных вееров. Образует прочное и эластичное покрытие. Выдерживает перепады температур от -45 до +60°С. Устойчиво к воздействию масел, бытовой химии, слабых растворов солей и щелочей**.

Область применения

Для внутренних и наружных работ. Подходит для нанесения на новые и ранее окрашенные металлические поверхности. Возможно нанесение без грунта на черные металлы (стальные и чугунные поверхности), в т. ч. подверженные ржавчине. Для нанесения на поверхности из цветных металлов (в т. ч. оцинкованные, алюминиевые) воспользуйтесь специальным грунтом. Допустимо нанесение на дерево и минеральные поверхности. Не подходит для находящихся под водой поверхностей.

Особенности применения

Поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Очистите ее от рыхлой ржавчины, отслаивающихся частей старого покрытия, жира и прочих загрязнений. Сплошные участки, пораженные коррозией, рекомендуется очистить до металла. Ранее окрашенные поверхности обработайте шлифовальной бумагой и удалите образовавшуюся пыль. Поверхности из цветных металлов загрунтуйте подходящей грунтовкой.

Перед применением тщательно перемешайте краску. Наносите в два слоя при температуре воздуха и поверхности от +5 °С до +30 °С и относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Не окрашивайте горячие радиаторы отопления. Активную эксплуатацию поверхности начинайте через месяц после окраски, когда покрытие полностью сформируется.

Разбавление

Разбавление не требуется.

Распыление


Обычное распыление: не более 1 части воды на 10 частей краски — подходит для большинства оборудования. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности.

* Подтверждено сторонней лабораторией ООО НИЦ «Строительных технологий и материалов», протокол испытаний №2396.И-1 от 17.10.2025


Технические данные

Связующее	Дисперсия стирол-акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	67%
Плотность	≈1,582 кг/л (база BW) ≈1,484 кг/л (база BC)
Водопроницаемость	3,4 кг/(м²·ч ^{1/2}), 1 класс
Паропроницаемость	473,0 г/(м²·день), 1 класс
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2-4 часа
Расход на один слой	до 9 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	2 года при температуре от +5°С до +30°С в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Очистку покрытия при необходимости производить не ранее, чем через месяц после покраски промывкой водой без применения моющих средств.

Степень блеска



Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300




Технические данные

Связующее	Дисперсия стирол-акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 42 %
Плотность	≈1,163 кг/л (база BW) ≈1,102 кг/л (база BC)
Время до нанесения следующего слоя	2-4 часа
Время полного высыхания покрытия	24 часа
Расход на один слой	до 6 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	3 года при температуре от +5°С до +30°С в невскрытой заводской упаковке

Степень блеска



Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка

by Marshall

Anticorr 3 в 1



Глянцевая грунт-эмаль по металлу для внутренних и наружных работ

- 3 в 1: грунт, эмаль, ингибитор коррозии
- Долговечная защита
- Для всех видов металла*
- Твердое покрытие

Описание

Грунт-эмаль по металлу 3 в 1: универсальное лакокрасочное покрытие с тройным действием, объединяющее функции преобразователя ржавчины, грунтовки и финишной эмали.

Обладает высокой адгезией к разным типам металлов, включая ржавые поверхности. Формирует прочное, твердое покрытие, устойчивое к коррозии, механическим повреждениям, атмосферным воздействиям, к воздействию масел и щелочей*. Укрывистая, с экономичным расходом, равномерно наносится без брызг и потеков. Глянцевая.

Область применения

Для внутренних и наружных работ. Подходит для нанесения на ржавые неокрашенные и окрашенные ранее поверхности из черных металлов. Для усиления адгезии к поверхностям (оцинковка, алюминий) используйте специальный грунт. Краска совместима с большинством лакокрасочных покрытий (уретановых, алкидных и др). Не подходит для окрашивания находящихся под водой, горизонтальных, минеральных поверхностей и поверхностей, подверженных механическим воздействиям (пол, ступени, лестницы и т.д.).

Особенности применения

Работы рекомендуется проводить при температуре воздуха не ниже +5°C и не выше +30°C с относительной влажностью воздуха от 40 до 80%. Перед нанесением и в процессе использования тщательно перемешайте краску, не допуская образования пузырьков в банке. Наносить в 2-3 слоя кистью со смешанным ворсом или валиком. Эксплуатацию окрашенной поверхности начинайте не ранее чем через 14 дней после окрашивания.

Внимание: Безвоздушное распыление является более пожаробезопасным методом нанесения продуктов на основе органических соединений.

Разбавление

Разбавление не требуется. При необходимости разбавить в соотношении не более 1 части растворителя на 10 частей краски.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части растворителя на 7 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части растворителя на 7 частей краски. Рекомендуемое рабочее давление 170 бар (~168 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол факела распыла 65°.

* Нанесение на цветные металлы с предварительным грунтованием
** Протокол испытаний ПРОМ/Э-26/01-0489 от 28.01.2026

Технические данные

Уникальные компоненты	Фосфат цинка, воск, УФ-фильтр
Связующее	Модифицированная алкидная смола
Растворитель	Ксилол
Сухой остаток (по массе)	~58%***
Плотность	1,00 кг/л***
Рабочие инструменты	Кисть с натуральным или смешанным ворсом, валик, распылитель
Время до нанесения следующего слоя	Не менее 4 часов
Рекомендуемая толщина мокрой пленки	200 мкм
Рекомендуемая толщина сухой пленки	100 мкм
Расход на один слой	До 15 м²/л
Цвет	5 готовых цветов
Срок и условия хранения	5 лет в невскрытой заводской упаковке в сухом вентилируемом помещении при температуре от +5°C до +30°C; вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов.

*** Указан средний показатель. Может отличаться в зависимости от цвета краски



Степень блеска



by Marshall

Protex



Защитная пропитка для деревянных фасадов и интерьеров

- До 7 лет защиты*
- Защищает от грибка и водорослей
- Отталкивает грязь и влагу
- Без запаха, на водной основе

Описание

Универсальная полуматовая пропитка на водной основе для деревянных поверхностей внутри и снаружи помещения. Защищает древесину от влаги, загрязнений и атмосферного воздействия на срок до 7 лет*. Образует паропроницаемое «дышащее» покрытие, препятствует заражению поверхности грибком и водорослями. Без запаха, легко наносится и быстро сохнет. Сохраняет видимой текстуру древесины.

Область применения

Для наружных работ: деревянные фасады, беседки из бруса, вагонки, планкена, а также окна, двери, скамейки и столешницы. Для внутренних работ: потолки, стены из бруса, бревен, вагонки, мебель.

Особенности применения

Перед применением и в процессе использования тщательно перемешать, не допуская образования пузырьков воздуха в банке. Произвести подготовку поверхности (отшлифуйте, затем уберите пыль неворсистой тканью). В случае, если на поверхности заметны гниль, смола или смоляные карманы, пятна ржавчины, дубильные вещества, сучки, более тщательно отшлифуйте эти участки. При обработке деревянных поверхностей пропиткой рекомендуется наносить состав в несколько слоев: для наружных работ следует нанести три слоя пропитки без предварительного грунтования, после первого слоя необходимо дать поверхности высохнуть и при появлении поднятого ворса выполнить легкую шлифовку. Внутренние поверхности обрабатываются двумя слоями пропитки с аналогичной процедурой – после первого слоя нужно проверить поверхность и при необходимости отшлифовать поднявшийся ворс перед нанесением второго слоя. Такая технология обеспечит равномерное проникновение состава и качественную защиту древесины. Тщательно пропитайте торцевую часть древесины. Работы рекомендуется проводить при температуре воздуха не ниже +10 °C и не выше +30 °C с относительной влажностью воздуха не более 80%, влажностью древесины < 18%.

Внимание! При понижении температуры, увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться. Не подходит для горизонтальных поверхностей при использовании внутри помещений.

При распылении рекомендуется аккуратно выровнять поверхность мягкой кистью вдоль волокон древесины— это позволит добиться максимально естественного вида древесины и равномерного покрытия.

Деформация древесины в процессе усадки или несоблюдение условий нанесения может привести к нарушению целостности покрытия, в этом случае проведите ремонтные работы по его восстановлению.

При окраске большой поверхности во избежание разницы в оттенках используйте продукцию одной партии, либо смешайте продукт разных партий в одной емкости. Окончательный цвет на поверхности проявляется после высыхания и зависит от типа древесины, качества подготовки поверхности и количества нанесенных слоев. Для уверенности в выборе цвета рекомендуется сделать пробный выкрас.

Формирование покрытия происходит не менее 14 дней, до этого избегайте механического воздействия.

Разбавление

Разбавление не требуется.



Технические данные

Уникальные компоненты	Воск, УФ-фильтр, добавки против плесени и водорослей
Связующее	Акриловая дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 12,4 %
Плотность	≈ 1,016 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания покрытия	4 часа
Расход на один слой	Струганая древесина - 9 м²/л пиленая древесина - 7 м²/л
Готовые цвета	Красное дерево, Орегон, Палисандр, Тик, Сосна
Базы	CLR
Колеровка	35 цветов из коллекции Masterline Protex
Срок и условия хранения	3 года при t от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

* Подтверждено сторонней лабораторией ООО НИЦ «Строительных технологий и материалов»
** Указан средний показатель. Плотность может отличаться в зависимости от цвета краски



Export Base



Технические данные

Связующее	Акриловый сополимер
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик
Сухой остаток (масс)	≈ 5 %
Плотность	≈ 1,00 кг/л
Время до нанесения финишного слоя	1–2 часа
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход	10 м²/л, в зависимости от впитывающих свойств поверхности
Срок и условия хранения	2 года при температуре от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке

Акриловая грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ

- Укрепляет поверхность
- Улучшает адгезию
- Обеспечивает равномерность нанесения
- Увеличивает срок службы финишного покрытия
- Сокращает расход лакокрасочных материалов

Описание

Универсальная грунтовка глубокого проникновения на водной основе. Рекомендуется для пропитки и укрепления пористых, непрочных, сильно впитывающих и мелящих поверхностей как внутри, так и снаружи помещений. Улучшает сцепление между поверхностью и наносимым лакокрасочным покрытием, обеспечивая его долговечность и повышенную износостойкость. Совместима со всеми водно-дисперсионными красками Marshall, входит в систему покрытий **Masterline (Marshall) Export**.

Область применения

Для наружных и внутренних работ. Рекомендуется для нанесения на просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурку, кирпич и т. п.), а также гипсокартон, предварительно подготовленные ранее окрашенные поверхности.

Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Поверхность должна быть чистой, сухой и структурно целой. Наносить в один слой кистью или валиком при температуре от +5 °C до +30 °C, относительной влажности воздуха от 40 до 80%.

Разбавление

Не требуется, готова к применению.

Сервисы для успешных продаж Masterline

Горячая линия:
8 800 333 68 48



Пн–вс 9:00–21:00 (МСК)
Звонок из России бесплатный

Операторы бесплатной горячей линии помогут выбрать продукт и найти ближайший магазин, а также дадут профессиональную консультацию о свойствах краски и особенностях ее применения.

Калькулятор расхода



На главной странице сайта masterline.ru и в разделе «Каталог»

Поможет определить количество необходимого продукта для окраски, а также порекомендует, какую краску, грунт или шпатлевку стоит выбрать.

Видеоуроки по покраске



- Как покрасить потолок
 - Как покрасить стены
 - Как покрасить обои
- и другие профессиональные советы о ремонте в разделе «Советы по окраске» на сайте masterline.ru

Мы рекомендуем вам воспользоваться бесплатными видеоуроками и советами по технологии покраски помещения.

Где купить?



Вы без труда найдете ближайший магазин с продукцией Masterline в разделе «Магазины-партнеры» на сайте masterline.ru

На сайте Marshall доступен бесплатный сервис по поиску ближайшего магазина.

Карта применения
продуктов Masterline

Продукты	Интерьерные краски							Экстерьерные + универсальные продукты					Грунты
	Export-2	Export-7	Export Кухни и ванные	Maestro Белый потолок люкс	Maestro Интерьерная классика	Maestro Интерьерная фантазия		Protex	Maestro Фасадная	Akrikor Фасадная силикон-акриловая	Akrikor Структурная	ФАСАД+	Anticorr Aqua
Минеральные поверхности													
Минеральный фасад								•	•	•	•		•
Подземные гаражи, паркинги, застекленные балконы								•		•	•		•
Стены внутри помещения	•	•	•	•	•	•				•	•		•
Потолок в помещениях с нормальной влажностью	•	•	•	•	•	•				•	•		•
Потолок и стены в помещениях с повышенной влажностью			•							•			•
Деревянные поверхности													
Фасады (брус и вагонка)							•						
Стены внутри помещения							•					•	
Мебель							•					•	
Паркет, полы, лестница													
Оконные рамы							•					•	
Дверные рамы и двери							•					•	
Другие поверхности													
Гипсокартон внутри помещения	•	•	•	•	•	•				•	•		•
Обои	•	•	•	•	•	•							•
Радиаторы отопления												•	
Металлические поверхности внутри и снаружи помещения												•	



by/от HAMMERITE

TOPGRADE
НЕПОБЕДИМ!



Ключевые преимущества бренда

Topgrade – не просто такой же как Hammerite, это он и есть.

Topgrade производится в России по высоким стандартам качества.

- Многолетняя история экспертизы в защите металла от коррозии (с 1962 года)


- До 14 лет защиты поверхности

Изобретатель формулы 3 в 1


Прямо на ржавчину



- Уникальная технология Двойная защита технология с добавлением воска и ингибитора коррозии — усиленная защита от воды и коррозии: не оставляет влагу на поверхности, блокирует появление ржавчины

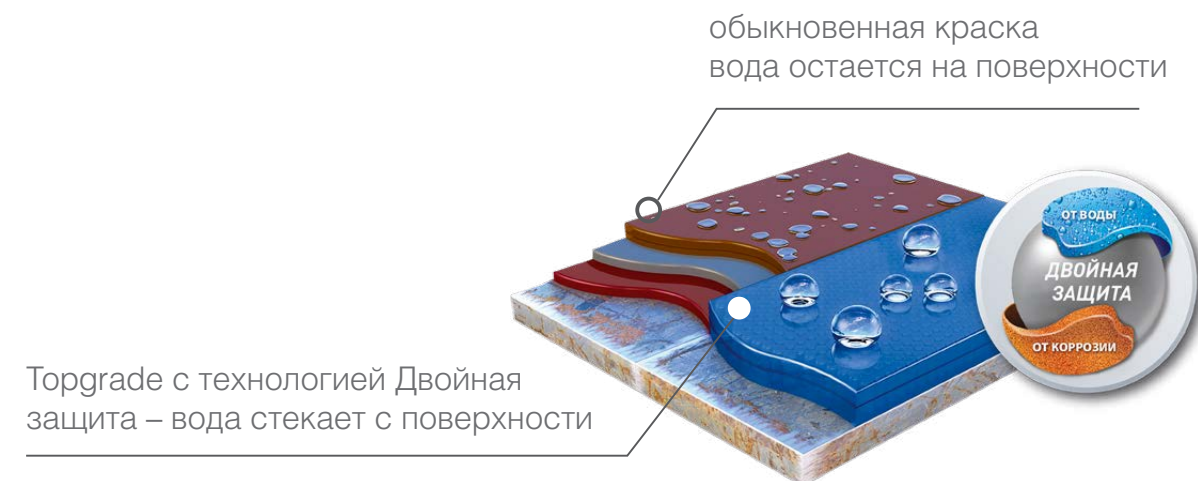

- Чешуйчатая структура создает дополнительный барьер на пути кислорода и воды к металлической поверхности

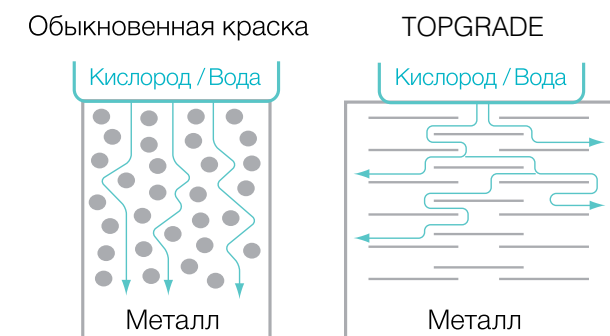

- Быстро высыхает: 4 часа*

* время до нанесения следующего слоя в готовых оттенках

История бренда Hammerite/Topgrade

Topgrade — это новое имя Hammerite.

Уникальные технологии, позволяющие наносить покрытие прямо на ржавчину, с усиленной двойной защитой от воды и коррозии, гарантируют до 14 лет защиты покрытия.

- Британский инженер-химик **Аллен Форстер** изобрел новую краску для металла с молотковым эффектом Hammerite «3 в 1».

1962



- Аллен Форстер создал компанию Finnigans, которая производила и продавала **Hammerite**. Заказы принимались по почте.

1963

- Бренд Hammerite запущен в Великобритании.

1984

- Независимая лаборатория ИЦ «Росхимтест» подтвердила срок службы покрытия с использованием краски Hammerite – до 8 лет.

2013

- Полная локализация всех продуктов Hammerite в России

2023



2025

1996

- Hammerite начал продаваться в России.



2017

- Hammerite бренд №1 в России в категории «Металлозащита».



- Любимый многими бренд Hammerite начинает новую страницу истории и развития по брендом **Topgrade**





Краска для металла, готовые цвета

- Прямо на ржавчину
- Защита поверхности до 14 лет*
- Образует стойкое покрытие к морскому климату*
- Технология **Двойную защита** — только в Topgrade
- Эластичное покрытие, не растрескивается
- Обладает отличной укрывистостью и адгезией к ржавой поверхности

Описание
Уникальная формула 3 в 1:
Грунт — выравнивает поверхность.
Защита от коррозии — останавливает ржавчину.
Финишное покрытие чешуйчатой структуры — блокирует путь воде, не допуская ни капли ее до металла.
Содержит активные антикоррозионные добавки (фосфат цинка). Благодаря технологии **Двойную защита** с добавлением воска, **Topgrade обеспечивает двойную защиту металлической поверхности от воды и коррозии до 14 лет***. Образует износостойкое и эластичное покрытие, которое остается устойчивым и не растрескивается при перепадах влажности и температуры. Topgrade обладает **чешуйчатой структурой**, служащей дополнительным барьером на пути кислорода и воды к металлической поверхности.
Содержит силиконовые добавки, которые создают усиленный барьер для влаги и грязи. Покрытие устойчиво к воздействию бытовых химикатов и кратковременному воздействию моторного топлива, масел и к дезинфицирующим растворам**.
Быстро высыхает. Время до нанесения второго слоя около 4-6 часов, вся работа может быть завершена за один день.
Легко наносится без разбрызгивания и потёков. Экономичный расход – до 14м² одним литром по подготовленной поверхности.

Область применения
Для внутренних и наружных работ. Для нанесения на ржавые неокрашенные и ранее окрашенные поверхности из черных металлов. Рекомендуется для окраски гаражных ворот и ограждений, водосточных труб, желобов, перил, флашштоков, садового инструмента и механизмов, садовой мебели, элементов декоративной отделки и т. п. Краска совместима с большинством лакокрасочных покрытий (акриловых, уретановых, алкидных и др.), за исключением материалов на битумной основе. Не подходит для окрашивания находящихся под водой, минеральных, горизонтальных подверженных механическим воздействиям (пол, ступени, лестницы и т.д) поверхностей.

Особенности применения
Работы рекомендуется проводить при температуре воздуха не ниже +5°C и не выше +30°C с относительной влажностью воздуха от 40 до 80%. Перед нанесением и в процессе использования тщательно перемешайте краску, не допуская образования пузырьков в банке. Наносите в 2-3 слоя кистью со смешанным ворсом или валиком. Эксплуатацию окрашенной поверхности начинайте не ранее чем через 14 дней после окрашивания.
Внимание: Безвоздушное распыление является более пожаробезопасным методом нанесения продуктов на основе органических соединений.

Подготовка поверхности
Новые металлические поверхности: удалите пыль, транспортировочно-консервационный состав, маслянистые и жирные пятна.
Ранее окрашенные поверхности: очистите от непрочного держащегося покрытия и ржавчины щеткой для металла. Обработайте края старой краски шлифовальной бумагой до гладкости, удалите пыль. Проверьте совместимость с предыдущим покрытием, окрасив незаметный участок.
Ржавые металлические поверхности: отшлифуйте наждачной бумагой или щеткой для металла. Поверхность должна быть сухой, без загрязнений, солей, осыпающейся ржавчины. По необходимости примените антикоррозионный или выравнивающий грунт.

Для цветных металлов, блестящих и гладких поверхностей: используйте грунт для цветных металлов или грунт для усиления адгезии. Используя грунт другого производителя, сделайте пробный выкрас и проверьте совместимость между материалами. Допустимо нанесение на дерево и пластик твердой фактуры.
Перед нанесением краски обезжирьте поверхность **растворителем и очистителем Topgrade (Hammerite)**, дайте полностью высохнуть.
Разбавление
Нанесение кистью: разбавление не требуется.
Нанесение валиком: для первого слоя разбавить в соотношении не более 1 части **растворителя и очистителя Topgrade (Hammerite)** на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Распыление
Воздушное распыление: разбавление не более 10%.
Для более крупного рисунка наносите молотковую краску инструментом с диаметром сопла 1.7, для более мелкого рисунка используйте инструмент с диаметром сопла 1.5.
Безвоздушное распыление: допустимо разбавление 5-10% растворителем и очистителем Topgrade (Hammerite). Рекомендуемое рабочее давление 150 бар, размер форсунки 412.
Допустимо нанесение **электростатическим напылением**.

Технические данные

Уникальные компоненты	Фосфат цинка, воск, силиконовые добавки
Связующее	Модифицированная алкидная смола
Растворитель	Смесь алифатических углеводородов
Сухой остаток (по массе)	~60%***
Плотность	1,05 кг/л***
Рабочие инструменты	Кисть с натуральным или смешанным ворсом, валик, распылитель
Время до нанесения следующего слоя	Не менее 4 часов
Термостойкость покрытия	До +125°C
Рекомендуемая толщина мокрой пленки	от 85 до 160 мкм****
Рекомендуемая толщина сухой пленки	от 50 до 100 мкм****
Расход на один слой	До 14 м²/л
Цвет	15 готовых цветов
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов. Не замораживать.


* Подтверждено сторонней лабораторией ООО НИЦ «СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ»

** Подтверждено сторонней лабораторией ООО "АЛЬЯНС"


*** Указан средний показатель. Может отличаться в зависимости от цвета краски

**** При большей толщине слоя расход краски увеличится

Степень блеска Глянцевая



Степень блеска Молотковая




Упаковка



Готовые цвета Hammerite


Гладкая глянцевая



Белая
RAL 9003




Серая
RAL 7042



Темно-серая
RAL 7016



Графитовая серая
RAL 7024



Черная
RAL 9005



Коричневая
RAL 8017



Синяя
RAL 5005



Зеленый мох
RAL 6005



Жёлтая
RAL 1018




Золотая
RAL 1036




Серебряная
RAL 9006


Молотковая



Серая
RAL 7042



Коричневая
RAL 8017



Зеленый мох
RAL 6005



Черная
RAL 9005

Представленные на странице образцы цвета могут отличаться от реальных, используйте их для ориентировочного выбора цветовой палитры



Краска для металла интерьерная

- Термостойкость до 100°C
- С воском для защиты от влаги и загрязнений
- 2 в 1, наносится без грунта на ранее окрашенные и порошковые покрытия
- Стойкая к мытью мягкими моющими средствами
- Можно наносить на теплую поверхность (до 60°C)

Описание

Topgrade для металла интерьерная – гладкая полуматовая краска для внутренних работ. Подходит для новых и ранее окрашенных металлических изделий, а также поверхностей с порошковым покрытием. Образует прочное и эластичное покрытие, стойкое к маслам, бытовым и иным загрязнениям. Для окрашивания поверхности в белый цвет используйте базу BW как самостоятельный продукт. Покрытие не желтеет со временем. Базу ВС используйте только в колерованном виде.

Область применения

Для внутренних работ. Рекомендуется для холодильников, батарей отопления, радиаторов, металлических элементов декора. Допускается декоративное окрашивание труб ПВХ, полотенцесушителей, для эксплуатации без механического воздействия. Не подходит для окрашивания горизонтальных поверхностей, подверженных интенсивным механическим воздействиям (пол, ступени лестницы и т.д.).

Особенности применения

Поверхности, окрашенные **порошковым** покрытием, обработайте органическим растворителем (уйт-спирит, ацетон и др.) для удаления защитной полимерной пленки с поверхности.

Глянцевые и высокоглянцевые поверхности предварительно зашкурьте. Ранее окрашенные другими красками поверхности очистите от непрочного держащегося старого покрытия при помощи жесткой щетки для металла. Обработайте края оставшихся участков старого покрытия шлифовальной бумагой до гладкости, удалите пыль и другие загрязнения. Проверьте совместимость с исходной краской, окрасив небольшой участок.

На поверхность из черного металла нанесите грунт для черного металла. Поверхность с коррозией обработайте до чистого металла жесткой щеткой, удалите пыль и другие загрязнения. Нанесите антикоррозийный грунт. Используя грунт другого производителя сделайте пробный выкрас на совместимость.

Перед нанесением и в процессе использования перемешивайте краску, не допуская образования пузырьков воздуха в банке. Работы рекомендуется проводить при температуре воздуха не ниже +10°C и не выше +25°C (оптимальная температура нанесения +18°C...+20°C).

Эксплуатацию окрашенной поверхности начинайте не ранее, чем через 28 дней после окрашивания.

Разбавление

Разбавление не требуется.




ПОРОШКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ



ХОЛОДИЛЬНИКИ



РАДИАТОРЫ



ДЕКОР

Технические данные

Уникальные компоненты	Воск, добавка от мгновенной коррозии
Связующее	Стирол-акриловая водная дисперсия
Растворитель	Вода
Сухой остаток (по массе)	BW ~ 50% BC ~ 44%
Плотность	BW ≈1,228 кг/л; BC ≈1,160 кг/л
Рабочие инструменты	Кисть с искусственным или со смешанным ворсом, валик со средним ворсом, распылитель
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания	6 часов
Рекомендуемая толщина мокрой плёнки	150 мкм
Рекомендуемая толщина сухой пленки	100 мкм
Расход на один слой	До 14м²/л
Колеровка	Каталоги CP5, RAL
Срок годности и условия хранения	4 года в невскрытой заводской упаковке при температуре от +5°C до +30°C вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов.

Степень блеска



Gardner 60°



Упаковка



Растворитель и Очиститель краски Topgrade

- Отличные чистящие свойства
- Для очистки поверхности перед окрашиванием и для удаления остатков краски с инструмента
- Для разбавления красок Topgrade (Hammerite)

Область применения

Применяется для разбавления краски Topgrade. Подходит для очистки малярных инструментов, а также для удаления с поверхности загрязнений: пыль, пятна масла, жира, не полностью высохшая краска и т.д. Не подходит для использования с водорастворимыми красками.

Особенности применения

При разбавлении красок соблюдать инструкцию по применению. Смешать с подобранным материалом в рекомендованной пропорции перед непосредственным применением. При очистке освободить инструмент от излишков используемого материала. Налить растворитель в металлическую емкость. Тщательно промыть инструмент в растворителе. Для того, чтобы инструмент оставался пригодным для дальнейшего использования более длительный период времени, вымойте его в мыльном растворе.

Очистка инструмента

- Тщательно протрите кисть, удаляя остатки краски.
- Налейте растворитель в металлическую ёмкость.
- Тщательно промойте кисть в растворителе.
- Для того, чтобы кисть оставалась мягкой, вымойте ее в растворе моющего средства.

Разбавление

- При использовании краскопульта сделайте пробное распыление на картоне, чтобы освоить технику работы.
- Наилучший результат достигается при включенном сопле на расстоянии 30 см от поверхности.
- Смешайте 7 частей краски с одной частью растворителя.
- Установите давление в распылителе в пределах 1,7-2,4 бар.
- Для равномерного распределения пигмента краски встряхивайте бачок распылителя до и в процессе нанесения.

Технические данные

Плотность	0,786 кг/л
t° вспышки	40-47 °C
Ограничения	БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ
Цвет	Бесцветный
Хранение в оригинальной упаковке	3 года при t° от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов



Упаковка

Для заметок



	Рекомендуется
	Допускается
	Допускается в системе с грунтом

[illegible]

Почему выбирают Omnitex?



- **Тот самый Pinotex, которому вы доверяете — теперь Omnitex.** Производится в России по высоким стандартам качества. Он создан нами для дерева и только для дерева. Покрытия протестированы погодными условиями локального климата.

- **Эффективная защита** древесины надолго

- **Сроки защиты** подтверждены исследованиями независимых лабораторий
- **Экологичные и безопасные** формулы со сниженным содержанием Летучих Органических Соединений
- **Ассортимент** для разных задач



by/от Pinotex

Доверьтесь специалистам!

Защитите деревянный дом с Omnitex



НОВИНКА

Omnitex

by/от Pinotex

CLASSIC S

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНАЯ
ПРОПИТКА

ЗАЩИТА

ДО 8 ЛЕТ

для наружных работ

Omnitex

CLASSIC S

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНАЯ ПРОПИТКА

✓ Атмосферостойкая
✓ Защита от биокоррозии
✓ Эластичное
полуматовое покрытие

ЗАЩИТА
ДО 8 ЛЕТ

- ✓ Глубоко проникает в древесину
- ✓ Атмосферостойкая
- ✓ Защита от биокоррозии

Акзо Нобель

Готовые цвета Omnitex Classic S



Палисандр



Лиственица



Тик



Красное дерево



Сосна

История бренда Pinotex/Omnitex

В 2021 г. было запущено производство продуктов Pinotex на водной основе на заводе Акзо Нобель в г. Балашиха. А в 2022– 2023 производство Pinotex на алкидной основе было локализовано на заводе Акзо Нобель в Липецке, который специализируется на промышленных покрытиях и выполняет жесткие требования и стандарты, разработанные для этой сферы.

Omnitex — это новое имя Pinotex.

- Ученые датской компании «Садолин и Хольблад» изучают способы защиты древесины.

1950



- Производство первого Pinotex. 1961-1963 бренд завоевывает рынок Европы.

1960

- Продукты Pinotex тестируются в экстремальном климате горной Швейцарии и Норвегии.

1969

1982

- Создается формула Pinotex с возможностью колеровки пропиток.

- Достижение лидерства в категории «деревозащита» в России.

2016

1998

- Pinotex появляется в России.



2025

- Любимый многими бренд Pinotex обретает новое название **Omnitex**.

2023

- Полная локализация всех продуктов Pinotex в России.



Авторская палитра для деревянных фасадов от Елены Теплицкой, дизайнера интерьеров, модельера, стилиста.




Елена Теплицкая, дизайнер интерьера,
модельер, стилист


Выберите:

- 1 Главный цвет;
- 2 Любой соседний цвет как дополняющий;
- 3 Цвет элементов фасада (ставни и пр.)

70-Е (ХИППИ)

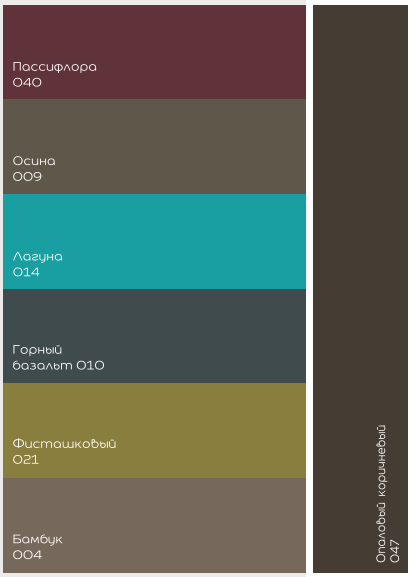

СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР

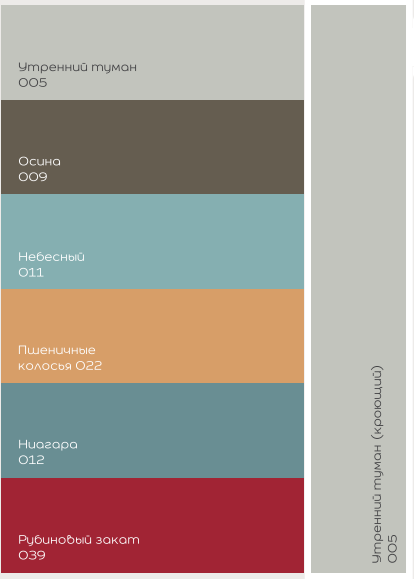

ИТАЛЬЯНСКАЯ ПАЛИТРА



РОК-ВОЛНА



РОМАНТИЗМ



Представленные цвета сравнимы с двухслойным нанесением продукта. Оттенки настолько приближены к окончательному результату, насколько позволяет техника воспроизведения цвета.

Авторская палитра для деревянных интерьеров от Елены Теплицкой.


Выберите:

- 1 Главный цвет;
- 2 Любой соседний цвет как дополняющий;
- 3 Цвет элементов


MID - CENTURY



ВЕТКА САКУРЫ

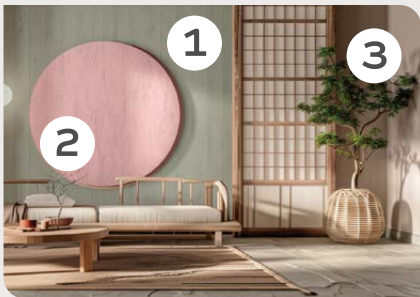


ДЫХАНИЕ ЛЕСА

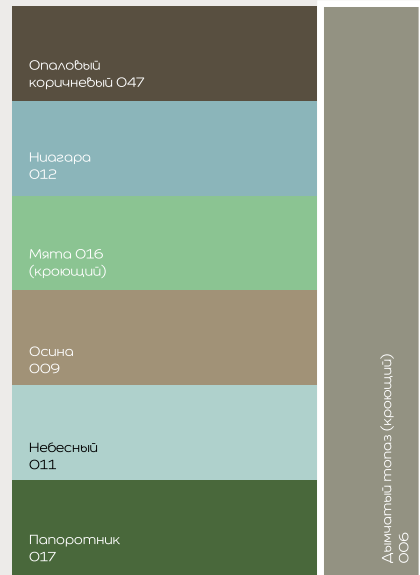

УСАДЬБА



УРБАНИСТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

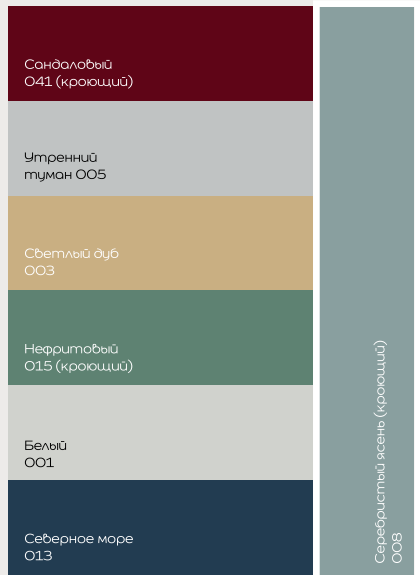

Представленные цвета сравнимы с двухслойным нанесением продукта. Оттенки настолько приближены к окончательному результату, насколько позволяет техника воспроизведения цвета.

Extreme One



Технические данные

Уникальные компоненты	Добавки против плесени и синевы
Связующее	Дисперсия акрилового полимера
Растворитель	Вода
Сухой остаток (по массе)	BW ≈ 34,7 %; BC ≈ 44,8 %
Плотность	BW 1.205 кг/л; BC 1.05 кг/л
Рабочие инструменты	Кисть со смешанным ворсом, распылитель
Время до нанесения следующего слоя	2 часа
Время полного высыхания	8 часов
Расход в один слой	Твердая древесина до 10м²/л Мягкая древесина до 6м²/л
База	BW, BC
Колеровка	50 оттенков по вееру Древесная гармония, веер CP5, RAL
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5°C до +30 °C в не вскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

* Подтверждено испытаниями независимой лаборатории ООО НИЦ «СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ». При соблюдении технологии нанесения

Степень блеска



Упаковка

0,9 л

2,5 л

9 л

Сверхпрочная защитная краска для древесины

- До 25 лет защиты*
- Выдерживает суровый климат и УФ
- Не трескается и не отслаивается
- Скрывает текстуру дерева и небольшие дефекты

Описание

Сверхпрочная краска на акриловой основе с Технологией самоочистки для защиты древесины.

Технология самоочистки. Благодаря уникальной технологии частицы грязи смываются дождем, и поверхность сохраняет свежоокрашенный вид надолго.

Акриловые полимеры создают особо прочное и эластичное покрытие, которое не растрескивается и надежно защищает древесину даже в условиях сурового климата

Вода в качестве растворителя, поэтому лазурь почти не пахнет, имеет низкое содержание ЛОС (Летучие Органические Соединения), легко наносится и быстро сохнет. Скрывает текстуру дерева и небольшие дефекты. Содержит добавки против синевы и плесени.

Область применения

Для наружных работ. Подходит для деревянных строений из бруса, оцилиндрованного бревна, вагонки, блок-хауса, планкена, а также окон, дверей и других вертикальных поверхностей из строганой и пиленой древесины. Рекомендуется для отделки хвойных и лиственных пород древесины, а также для новых и ранее окрашенных масляными и водными красками поверхностей. Так же краску можно наносить на минеральные поверхности (бетонные, кирпичные, каменные стены и т.д.) для защиты от влаги и грязи. При окраске минеральной поверхности необходимо разбавить краску 1:5 для первого слоя и 1:10 для второго слоя.

Особенности применения

Перед применением и в процессе работы тщательно перемешивать, не допуская образования пузырьков воздуха в банке. Произвести подготовку поверхности (отшлифуйте, затем уберите пыль неворсистой тканью). В случае, если на поверхности заметны гниль, смола или смоляные карманы, пятна ржавчины, дубильные вещества, тщательно отшлифуйте поверхность, обработайте блокирующим грунтом для дерева или грунтом антисептиком **Omnitex (Pinotex) Base**. Рекомендуется наносить в 2-3 слоя кистью со смешанным ворсом по направлению волокон древесины. Тщательно пропитайте торцевую часть древесины. Работы рекомендуется проводить при температуре воздуха не ниже +10 °C и не выше +30 °C с относительной влажностью воздуха не более 80%, влажностью древесины < 18%. Допустимо применение пропитки Omnitex Extreme One база BW как самостоятельное финишное покрытие. Пропитка Omnitex Extreme One база BC предназначена для применения только в колерованном виде.

Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиться. Если поверхность находится под интенсивным воздействием солнечных лучей, рекомендуется наносить краску в 3 слоя.

Деформация древесины в процессе усадки или несоблюдение условий нанесения может привести к нарушению целостности покрытия, в этом случае проведите ремонтные работы по восстановлению покрытия.

Эксплуатацию окрашенной поверхности начинайте не ранее чем через 14 дней после окрашивания.

Разбавление

По необходимости.

Original



Технические данные

Уникальные компоненты	Добавки против грибка и водорослей, воск
Связующее	Стирол-акриловая дисперсия
Разбавитель	Вода
Сухой остаток (по массе)	BW ≈36.3 %; BC ≈39.75 %
Плотность	BW 1.183кг/л; BC 1.097 кг/л
Рабочие инструменты	Кисть со смешанным ворсом, распылитель
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания	8 часов
Расход на один слой	Строганая древесина до 12 м²/л Пилёная древесина до 6 м²/л
База	BW, BC
Колеровка	50 оттенков по вееру Древесная гармония, веер CP5, RAL
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5°C до +30 °C в не вскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

* Подтверждено испытаниями ООО НИЦ "СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ"

Степень блеска



Упаковка

0,9 л

2,7 л

9 л

Кроющая декоративная пропитка для дачных строений

- До 8 лет защиты*
- Перекрашивает из темного в светлый цвет
- Подходит для новых и ранее окрашенных поверхностей
- Воск обеспечивает защиту от влаги и грязи, защищает от плесени и грибка
- Легко разравнивается и не оставляет потеков на поверхности

Описание

Кроющая декоративно-защитная пропитка для обработки древесины снаружи и внутри помещений. Подходит для новых и ранее окрашенных поверхностей. Обработанная пропиткой поверхность остаётся паропроницаемой и древесина продолжает «дышать». Применение воска в составе пропитки обеспечивает грязе- и водоотталкивающую способность. Содержит активные добавки против плесени и синевы. Подходит для применения в условиях умеренного климата.

Декоративное покрытие Omnitex Original делает выразительной текстуру древесины, образует полуматовое покрытие, визуально скрывает небольшие дефекты древесины (сучки, пятна, потемнения).

Область применения

Для наружных работ: фасады, беседки, заборы, навесы, OSB панели и пр.деревянные поверхности. Для применения в условиях умеренного климата. Не используйте на твердых породах древесины в агрессивных атмосферных условиях. **Для внутренних работ:** потолки, стены из бруса, бревен, вагонки, мебель, OSB панели.

Особенности применения

Перед применением и в процессе использования тщательно перемешать, не допуская образования пузырьков воздуха в банке. Произвести подготовку поверхности (отшлифуйте, затем уберите пыль неворсистой тканью). В случае, если на поверхности заметны гниль, смола или смоляные карманы, пятна ржавчины, дубильные вещества, сучки, более тщательно отшлифуйте эти участки, обработайте блокирующим грунтом для дерева или антисептическим грунтом Omnitex (Pinotex) Base. Рекомендуется наносить в 2-3 слоя кистью со смешанным ворсом по направлению волокон древесины. Тщательно пропитайте торцевую часть древесины. Работы рекомендуется проводить при температуре воздуха не ниже +10 °C и не выше +30 °C с относительной влажностью воздуха не более 80%, влажностью древесины < 18%. Допустимо применение пропитки Omnitex Original база BW как самостоятельное финишное покрытие. Пропитка Omnitex Original база BC предназначена для применения только в колерованном виде.

Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиться. Если поверхность находится под интенсивным воздействием солнечных лучей, рекомендуется наносить краску в 3 слоя.

Деформация древесины в процессе усадки или несоблюдение условий нанесения может привести к нарушению целостности покрытия, в этом случае проведите ремонтные работы по восстановлению покрытия.

Эксплуатацию окрашенной поверхности начинайте не ранее чем через 14 дней после окрашивания.

Разбавление

Разбавление не требуется.

Extreme



Технические данные

Уникальные компоненты	Добавки против плесени и синевы, УФ-фильтр, УФ-абсорберы
Гибридное связующее	Дисперсия акрилового сополимера, алкидная эмульсия
Растворитель	Вода
Сухой остаток (по массе)	≈ 34,4 %
Плотность	1,053 кг/л
Рабочие инструменты	Кисть со смешанным ворсом, распылитель
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания	8 часов
Расход на один слой	Твердая древесина до 12м²/л Мягкая древесина до 8м²/л
Готовые цвета	Калужница, Палисандр, Тиковое дерево, Белый
База	CLR
Колеровка	50 оттенков по вееру Древесная гармония
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

* Подтверждено испытаниями независимой лаборатории ООО НИЦ «СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ». При соблюдении технологии нанесения

Сверхпрочная защитная лазурь для древесины

- До 15 лет защиты*
- Выдерживает суровый климат и УФ
- Уникальная технология самоочистки
- Свежеокрашенный вид надолго
- Полуматовое покрытие подчёркивает текстуру древесины

Описание

Сверхпрочная лазурь на гибридной основе с Технологией самоочистки для защиты древесины.

Технология самоочистки. Благодаря уникальной технологии частицы грязи смываются дождем, и поверхность сохраняет свежоокрашенный вид надолго.

Гибридная формула с высоким содержанием алкидной эмульсии и акрилового полимера питает и создает особо прочное, эластичное покрытие, надежно защищающее древесину даже в условиях сурового климата.

Вода в качестве растворителя, поэтому лазурь почти не пахнет, имеет низкое содержание ЛОС (Летучие Органические Соединения), легко наносится и быстро сохнет. Сохраняет видимой текстуру древесины, полуматовая. Содержит добавки против синевы и плесени.

Область применения

Для наружных работ. Подходит для деревянных строений из бруса, оцилиндрованного бревна, вагонки, блок-хауса, планкена, а также окон, дверей и других вертикальных поверхностей из строганой и пиленой древесины. Рекомендуется для отделки хвойных и лиственных пород древесины. Для придания поверхности дополнительной устойчивости к абразивному износу рекомендуется нанесение лака. Перед началом работ сделайте пробный выкрас и проверьте совместимость между материалами.

Особенности применения

Перед применением и в процессе использования тщательно перемешать, не допуская образования пузырьков воздуха в банке. Произвести подготовку поверхности (отшлифуйте, затем уберите пыль неворсистой тканью). В случае, если на поверхности заметны гниль, смола или смоляные карманы, пятна ржавчины, дубильные вещества, сучки, более тщательно отшлифуйте эти участки, обработайте блокирующим грунтом для дерева или антисептическим грунтом Pinotex Base. Рекомендуется наносить в 2-3 слоя кистью со смешанным ворсом по направлению волокон древесины. Тщательно пропитайте торцевую часть древесины. Работы рекомендуется проводить при температуре воздуха не ниже +10 °С и не выше +30 °С с относительной влажностью воздуха не более 80%, влажностью древесины < 18%. Для усиления защиты глубоких слоёв древесины используйте систему покрытия **Omnitex (Pinotex) Base**.

Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиться. Если поверхность находится под интенсивным воздействием солнечных лучей, рекомендуется наносить лазурь в 3 слоя.

Деформация древесины в процессе усадки или несоблюдение условий нанесения может привести к нарушению целостности покрытия, в этом случае проведите ремонтные работы по восстановлению покрытия.

Эксплуатацию окрашенной поверхности начинайте не ранее чем через 14 дней после окрашивания.

Разбавление

Не требуется.

Ultra



Технические данные

Уникальные компоненты	УФ-фильтр, воск, льняное масло, добавки против грибка и водорослей
Связующее	Алкидная смола, модифицированная алифатическими соединениями
Растворитель	Уайт-спирит
Сухой остаток (по массе)	≈ 46 %
Плотность	0,91 кг/л
Рабочие инструменты	Кисть с натуральным или смешанным ворсом, распылитель
Время до нанесения следующего слоя	24 часа
Время полного высыхания	48 часов
Расход на один слой	Твердая древесина до 15м²/л Мягкая древесина до 12м²/л
Готовый цвет	Белый, Сосна, Ореховое дерево, Рябина, Палисандр, Красное дерево, Калужница, Орегон, Тиковое дерево
База	CLR
Колеровка	50 оттенков по вееру Древесная гармония
Срок и условия хранения	5 лет при t° от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

* Подтверждено испытаниями независимой лаборатории ООО НИЦ «СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ». При соблюдении технологии нанесения

Влагостойкая защитная лазурь для древесины

- До 12 лет защиты*
- Всесезонная защита с УФ-фильтром
- Препятствует грибковым заражениям и появлению плесени
- Образует эластичное полуглянцевое покрытие, обладающее грязе- и водоотталкивающими свойствами
- Усилена воском

Описание

Влагостойкая лазурь для комплексной защиты древесины от атмосферных явлений до 12 лет:

Высокое содержание алкидных смол создает прочное и эластичное защитное покрытие, которое не растрескивается

Подчеркивает естественную текстуру древесины, полуглянцевая. С УФ-фильтром и добавками против плесени и синевы.

Область применения

Для наружных работ. Подходит для деревянных строений из бруса, оцилиндрованного бревна, вагонки, блок хауса, планкена, а также окон, дверей и других вертикальных поверхностей из строганой и пиленой древесины. Рекомендуется для отделки хвойных и лиственных пород древесины. Для придания поверхности дополнительной устойчивости к абразивному износу рекомендуется нанесение лака. Перед началом работ сделайте пробный выкрас и проверьте совместимость между материалами

Особенности применения

Перед применением и в процессе использования тщательно перемешать, не допуская образования пузырьков воздуха в банке. Произвести подготовку поверхности (отшлифуйте, затем уберите пыль неворсистой тканью). В случае, если на поверхности заметны гниль, смола или смоляные карманы, пятна ржавчины, дубильные вещества, сучки, более тщательно отшлифуйте эти участки, обработайте блокирующим грунтом для дерева или антисептическим грунтом Omnitex (Pinotex) Base. Рекомендуется наносить в 2-3 слоя кистью со смешанным ворсом по направлению волокон древесины. Тщательно пропитайте торцевую часть древесины. Работы рекомендуется проводить при температуре воздуха не ниже +10 °С и не выше +30 °С с относительной влажностью воздуха не более 80%, влажностью древесины < 18%. Для усиления защиты глубоких слоёв древесины используйте систему покрытия **Omnitex (Pinotex) Base**.

Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиться. Если поверхность находится под интенсивным воздействием солнечных лучей, рекомендуется наносить лазурь в 3 слоя.

Внимание! Безвоздушное распыление является более пожаробезопасным методом нанесения продуктов на основе органических соединений.

Деформация древесины в процессе усадки или несоблюдение условий нанесения может привести к нарушению целостности покрытия, в этом случае проведите ремонтные работы по восстановлению покрытия.

Эксплуатацию окрашенной поверхности начинайте не ранее чем через 14 дней после окрашивания.

Разбавление

Разбавление не требуется. При необходимости осветления выбранного оттенка разбавить в соотношении не более 1 части пропитки Ultra (CLR) на 2 части оттеночной.



Разбавление не требуется

**Указан средний показатель. Плотность может отличаться в зависимости от цвета пропитки.

Universal



Технические данные

Уникальные компоненты	Воск, УФ-фильтр, функциональные добавки
Связующее	Дисперсия акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Сухой остаток (по массе)	≈ 16,25 %
Плотность	1.018 г/л
Рабочие инструменты	Кисть с искусственным или смешанным ворсом, распылитель
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания покрытия	4 часа
Готовые цвета	Береза, Карельская сосна, Индонезийский тик, Орегон, Палисандр
Расход на один слой	Строганая древесина до 12м²/л Пиленая древесина до 10м²/л
База	CLR
Колеровка	50 оттенков по вееру Древесная гармония
Срок и условия хранения	3 года при t от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

* Подтверждено испытаниями ООО НИЦ "СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ"
** Указан средний показатель. Плотность может отличаться в зависимости от цвета пропитки

Универсальная пропитка

- До 7 лет защиты*
- 2 в 1: грунт и защита
- С воском и УФ-фильтром
- Без запаха

Описание

Универсальная пропитка на водной основе для защиты древесины на срок до 7 лет*. Для обработки древесины снаружи и внутри помещений.

Формула 2 в 1. Наносится без грунта, питает и защищает от влаги, загрязнений и атмосферного воздействия. Усилена УФ-фильтром для защиты от выгорания. С воском для дополнительной влагостойкости. Паропроницаемое «дышащее» покрытие – не задерживает влагу внутри древесины. Запах нейтральный, легко наносится и быстро сохнет. Низкое содержание ЛОС (Летучие Органические Соединения) до 10г/л. Сохраняет видимой текстуру древесины, полуматовая.

Для дополнительной защиты от плесени и грибка при наружных работах используйте антисептический грунт **Omnitex (Pinotex) Base**.

Область применения

Для наружных работ: деревянные фасады, беседки из бруса, вагонки, планкена, а также окна, двери, скамейки и столешницы.

Для внутренних работ: потолки, стены из бруса, бревен, вагонки, мебель. Допускается окрашивание деревянного пола с последующим нанесением паркетного лака. Перед началом работ рекомендуем сделать пробный выкрас и проверить совместимость между покрытиями.

Особенности применения

Перед применением и в процессе использования тщательно перемешать, не допуская образования пузырьков воздуха в банке. Произвести подготовку поверхности (отшлифуйте, затем уберите пыль неворсистой тканью). В случае, если на поверхности заметны гниль, смола или смоляные карманы, пятна ржавчины, дубильные вещества, сучки, более тщательно отшлифуйте эти участки. Рекомендуется наносить в 2-3 слоя кистью со смешанным ворсом по направлению волокон древесины. Тщательно пропитайте торцевую часть древесины. Работы рекомендуется проводить при температуре воздуха не ниже +10 °C и не выше +30 °C с относительной влажностью воздуха не более 80%, влажностью древесины < 18%.

Внимание! При понижении температуры, увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.

При использовании краскопульты сделайте пробное распыление на картоне, чтобы освоить технику работы. Наилучший результат достигается при включенном сопле на расстояние 30 см от деревянной поверхности. Между слоями выдержите от 4 часов.


Деформация древесины в процессе усадки или несоблюдение условий нанесения может привести к нарушению целостности покрытия, в этом случае проведите ремонтные работы по его восстановлению.

При окраске большой поверхности во избежание разницы в оттенках используйте продукцию одной партии, либо смешайте продукт разных партий в одной емкости. Окончательный цвет на поверхности проявляется после высыхания и зависит от типа древесины, качества подготовки поверхности и количества нанесенных слоев. Для уверенности в выборе цвета рекомендуется сделать пробный выкрас.

Эксплуатацию окрашенной поверхности начинайте не ранее чем через 14 дней после окрашивания.

Разбавление

Разбавление не требуется.

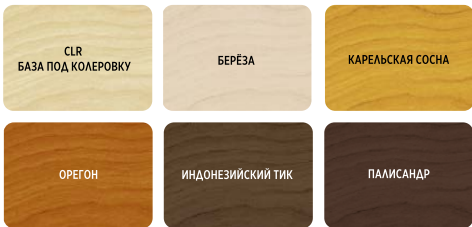

Упаковка

0,9л

2,5 л

9 л

Standard Plus



Технические данные

Уникальные компоненты	Воск, УФ-фильтр, функциональные добавки
Связующее	Дисперсия акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Сухой остаток (по массе)	≈ 16,25 %
Плотность	1.018 г/л
Рабочие инструменты	Кисть с искусственным или смешанным ворсом, распылитель
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания покрытия	4 часа
Готовые цвета	Береза, Карельская сосна, Индонезийский тик, Орегон, Палисандр
Расход на один слой	Строганая древесина до 12м²/л Пиленая древесина до 10м²/л
База	CLR
Колеровка	50 оттенков по вееру Древесная гармония
Срок и условия хранения	3 года при t от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

* Подтверждено испытаниями ООО НИЦ "СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ"
** Указан средний показатель. Плотность может отличаться в зависимости от цвета пропитки

Упаковка

0,9л

2,5 л

9 л

Быстросохнущая пропитка-антисептик

- 2 в 1: грунт и защита
- До 7 лет защиты*
- Защита от УФ
- Воск для грязи и влагостойкости
- Без запаха

Описание

Быстросохнущая пропитка на водной основе для защиты древесины на срок до 7 лет*. Для обработки древесины снаружи и внутри помещений.

Формула 2 в 1. Наносится без грунта, питает и защищает от влаги, загрязнений и атмосферного воздействия. Усилена УФ-фильтром для защиты от выгорания. С воском для дополнительной влагостойкости. Паропроницаемое «дышащее» покрытие – не задерживает влагу внутри древесины. Запах нейтральный, легко наносится и быстро сохнет. Низкое содержание ЛОС (Летучие Органические Соединения) до 10г/л. Сохраняет видимой текстуру древесины, полуматовая.

Для дополнительной защиты от плесени и грибка при наружных работах используйте антисептический грунт **Omnitex (Pinotex) Base**.

Область применения

Для наружных работ: деревянные фасады, беседки из бруса, вагонки, планкена, а также окна, двери, скамейки и столешницы.

Для внутренних работ: потолки, стены из бруса, бревен, вагонки, мебель. Допускается окрашивание деревянного пола с последующим нанесением паркетного лака. Перед началом работ рекомендуем сделать пробный выкрас и проверить совместимость между покрытиями.

Особенности применения

Перед применением и в процессе использования тщательно перемешать, не допуская образования пузырьков воздуха в банке. Произвести подготовку поверхности (отшлифуйте, затем уберите пыль неворсистой тканью). В случае, если на поверхности заметны гниль, смола или смоляные карманы, пятна ржавчины, дубильные вещества, сучки, более тщательно отшлифуйте эти участки. Рекомендуется наносить в 2-3 слоя кистью со смешанным ворсом по направлению волокон древесины. Тщательно пропитайте торцевую часть древесины. Работы рекомендуется проводить при температуре воздуха не ниже +10 °C и не выше +30 °C с относительной влажностью воздуха не более 80%, влажностью древесины < 18%.

Внимание! При понижении температуры, увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.

При использовании краскопульты сделайте пробное распыление на картоне, чтобы освоить технику работы. Наилучший результат достигается при включенном сопле на расстояние 30 см от деревянной поверхности. Между слоями выдержите от 4 часов.


Деформация древесины в процессе усадки или несоблюдение условий нанесения может привести к нарушению целостности покрытия, в этом случае проведите ремонтные работы по его восстановлению.

При окраске большой поверхности во избежание разницы в оттенках используйте продукцию одной партии, либо смешайте продукт разных партий в одной емкости. Окончательный цвет на поверхности проявляется после высыхания и зависит от типа древесины, качества подготовки поверхности и количества нанесенных слоев. Для уверенности в выборе цвета рекомендуется сделать пробный выкрас.

Эксплуатацию окрашенной поверхности начинайте не ранее чем через 14 дней после окрашивания.

Разбавление

По необходимости.

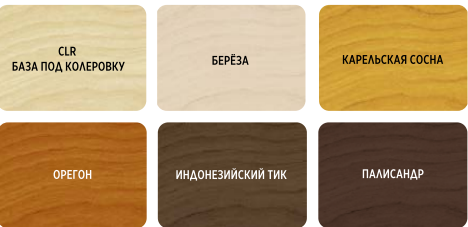

Упаковка


0,9л

2,5 л


9 л



Разбавление не требуется.



Разбавление не требуется.



Только в магазинах Лемана Про.

Interior Oil



Масло для внутренних работ

- С твёрдым воском
- С натуральными маслами
- Быстро сохнет
- Без запаха

Описание

Omnitex Interior Oil – колеруемое масло для внутренних работ. Сочетание гибридной технологии и воска делает поверхность устойчивой к истиранию и бытовым загрязнениям. Продукт легко наносится, делает текстуру более выразительной. Масло сохраняет ощущение натуральной древесины и придаёт поверхности шелковистый блеск. Не имеет резкого запаха.

Область применения

Применяется для деревянных полов, стен, мебели и прочих деревянных поверхностей в помещениях с умеренной влажностью.

Особенности применения

Наносите равномерно и без перерыва от края до края. После нанесения каждого слоя в течение 5-10 минут удалите излишки масла ветошью. Между слоями выдержать не менее 4 часов. Тщательно пропитать торцы древесины. Работы рекомендуется проводить при температуре воздуха не ниже +10°C и не выше +25°C (оптимальная температура нанесения +18° С...+20°C). Перед нанесением и в процессе использования перемешайте масло, не допуская образования пузырьков. Для получения более тонкого слоя нанесите масло безворсовой тканью или ПАД. Окончательный цвет финишного покрытия проявляется после высыхания и зависит от типа древесины, качества подготовки поверхности и количества нанесенных слоев.

При нанесении масло имеет бело-молочный цвет, после высыхания становится прозрачным.

Разбавление

Не требуется

Технические данные

Гибридное связующее	Сополимер акриловый, алиидная эмульсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, губка или специальный аппликатор для нанесения масел и лаков (ПАД), ветошь
Сухой остаток (по массе)	≈ 26%
Плотность	1,03 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	2 часа
Время полного высыхания покрытия	24 часа
Расход на один слой	До 20 м²/л
Готовый цвет	Бесцветный
База	CLR
Колеровка	50 оттенков по вееру Древесная гармония
Срок и условия хранения	3 года при t от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

Lacker Aqua



Лак на водной основе для мебели и стен

- На водной основе, не имеет резкого запаха. Безопасный для использования внутри помещения
- Защищает деревянные поверхности от влаги и грязи
- Выдерживает воздействие моющих средств. За поверхностью легко ухаживать
- Покрытие устойчиво к ударам и царапинам
- Не желтеет и не темнеет со временем
- Быстро высыхает на окрашенной поверхности

Описание

Колеруемый прозрачный лак на водной основе. Не желтеет со временем, сохраняя естественную красоту древесины. Образует эластичное покрытие, устойчивое к ударам, царапинам, а также воздействию воды, грязи, жира, бытовой химии. Лакированная поверхность легко очищается от бытовых загрязнений. Лак удобен в использовании, легко разравнивается и не оставляет потеков, следов от инструмента при нанесении. Создает идеально гладкое финишное покрытие. Быстро высыхает, окрасочные работы можно завершить за один день. Ассортимент представлен разной степенью блеска для достижения желаемого эффекта: **матовый** — добавляет уюта и тепла в интерьер, не отвлекает внимание от мебели и элементов отделки, **глянцевый** — нарядный блеск визуально делает более выразительной структуру древесины.

Область применения

Для внутренних работ в помещениях с умеренной влажностью. Для лакирования стен, потолков, мебели, карнизов, дверей и прочих деревянных поверхностей, не подвергающихся сильному абразивному износу. Omnitex Lacker Aqua одобрен для покрытия детской мебели и игрушек, а также сертифицирован для защиты и ухода за деревянными поверхностями, соприкасающимися с продуктами питания (кухонные пулты, столы, сервировочные столы, деревянная посуда и т.п.)*. Для защиты от влаги и грязи можно лакировать минеральные поверхности (бетонные, кирпичные, каменные стены). Не применять для лакировки полов.

Особенности применения

Перед нанесением осторожно перемешайте, не допуская образования пузырьков. Произвести подготовку поверхности (отшлифуйте, затем уберите пыль неворсистой тканью). В случае, если на поверхности заметны гниль, смола или смоляные карманы, пятна ржави, дубильные вещества тщательно отшлифуйте поверхность либо замените на здоровую древесину. Наносите в 2-3 слоя кистью, валиком для лака или распылителем по направлению волокна древесины. Работы рекомендуется проводить при температуре воздуха и поверхности от +10°C до +25°C с относительной влажностью воздуха от 40 до 80% и влажности древесины <18 %. В качестве первого (грунтовочного) слоя рекомендуется использовать только глянцевый лак. При нанесении лак имеет молочнo-белый цвет, после высыхания становится прозрачным.

Эксплуатацию окрашенной поверхности начинайте не ранее чем через 14 дней после окрашивания.


Разбавление

Не требуется

Технические данные

Связующее	Эмульсия акрилового полимера
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть с синтетическим или смешанным ворсом, валик, распылитель
Сухой остаток (по массе)	Матовый ≈ 30,4%; Глянцевый ≈ 27,8%
Плотность	Матовый 1,037 кг/л; Глянцевый 1,030 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	2 часа
Время полного высыхания покрытия	4 часа
Расход на один слой	До 13 м²/л
Готовый цвет	Бесцветный
База	CLR
Колеровка	50 оттенков по вееру Древесная гармония
Срок и условия хранения	3 года при t от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

Степень блеска



* Подтверждено испытаниями



Дерево



Бетон



Кирпич



Камень

Lacker Sauna



Термостойкий лак для бани и сауны

- Термостойкость покрытия до 120°C
- Высокоэластичное покрытие, не растрескивается
- На водной основе, не выделяет вредных веществ под воздействием высоких температур
- Защищает поверхность от влаги, пара и грязи
- Экономичный расход до 18 м²/л
- Быстро высыхает

Описание

Колеруемый прозрачный лак на водной основе для деревянных стен и потолков, подверженных постоянному воздействию высоких температур и повышенной влажности. Выдерживает до 120°C, не выделяет вредных веществ при нагревании. Не желтеет, сохраняет естественный цвет древесины. Omnitex Lacker Sauna образует прозрачное эластичное покрытие, защищает деревянные поверхности от влаги, пара и грязи. Не растрескивается при перепадах температур и влажности. Лак удобен в использовании, легко разравнивается и не оставляет потеков, следов от инструмента при нанесении. Быстро высыхает, лакировку можно завершить за один день. Обладает экономичным расходом.

Область применения

Для внутренних работ в помещениях с умеренной и повышенной влажностью. Для лакирования стен в парилке используйте Omnitex Lacker Sauna без колеровки. Для стен, потолков, дверей и других деревянных поверхностей душевых, бань, саун, ванных комнат, раздевалок допустима колеровка лака. Не подходит для лакирования полков бани и сауны, а также лавок и табуреток в сауне.

Особенности применения

Перед нанесением осторожно перемешайте, не допуская образования пузырьков. Произвести подготовку поверхности (отшлифуйте, затем уберите пыль неворсистой тканью). В случае, если на поверхности заметны гниль, смола или смоляные карманы, пятна ржави, дубильные вещества тщательно отшлифуйте поверхность либо замените на здоровую древесину. Наносите в 2 слоя по направлению волокон древесины. Работы рекомендуется проводить при температуре воздуха и поверхности от +10°C до +25°C и относительной влажности воздуха от 40% до 80%, влажность древесины <18%. При нанесении в бесцветном виде лак имеет молочно-белый цвет, после высыхания становится прозрачным. **Подвергать механическим воздействиям не ранее 14 дней.** Перед эксплуатацией нагреть баню 1-2 раза до температуры 120°C, а затем хорошо проветрить.


Разбавление

Не требуется.

Технические данные

Связующее	Эмульсия акрилового полимера
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть с синтетическим или смешанным ворсом, валик, распылитель
Сухой остаток (по массе)	≈ 28,7 %
Плотность	1, 02 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	2 часа
Время полного высыхания покрытия	4 часа
Расход на один слой	До 18 м²/л
Готовый цвет	Бесцветный
База	CLR
Колеровка	50 оттенков по вееру Древесная гармония
Срок и условия хранения	3 года при t от +5°C до +30°C в не вскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

Степень блеска



Base



Грунт-антисептик для дерева

- Эффективно защищает глубокие слои древесины от грибковых заражений, гнили, плесени
- Экономит расход финишного покрытия и обеспечивает высокую адгезию к поверхности
- Продлевает срок службы древесины
- Грунт является частью системы покрытий для наружных работ

Технические данные

Система покрытий	Omnitex (Pinotex) Original, Omnitex (Pinotex) Classic Plus, Omnitex (Pinotex) Ultra, Omnitex (Pinotex) Universal, Omnitex (Pinotex) Standard Plus, Omnitex (Pinotex) Extreme, Omnitex (Pinotex) Extreme One, Omnitex (Pinotex) Exterior Oil, Omnitex (Pinotex) Terrace Oil UV
Уникальные компоненты	Добавки против грибка и водорослей
Связующее	Алкидная смола, модифицированная алифатическими соединениями
Растворитель	Уайт-спирит
Сухой остаток	5 %
Плотность	0,80 кг/л
Инструменты	Кисть с натуральным или смешанным ворсом
Время до нанесения финишного покрытия	24 часа
Расход	Строганая древесина до 10 м²/л Пиленая древесина до 8 м²/л
Срок и условия хранения	5 лет при t° от +5°C до +30°C в не вскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

Описание

Бесцветная высокоэффективная деревозащитная грунтовка для обработки наружных поверхностей перед применением финишных пропиток Omnitex (Pinotex). Грунт Omnitex Base улучшает качество деревянной поверхности, выравнивая впитывающую способность древесины и обеспечивая равномерное нанесение последующих слоев финишных пропиток или лака. Грунт значительно улучшает адгезию финишных материалов, повышая долговечность покрытий и их декоративные свойства. Omnitex Base обладает высокой проникающей способностью, эффективно защищая глубокие слои древесины от плесени, синевы и гнили. Грунт является частью системы покрытий для наружных работ. Комплексное использование грунта и пропиток обеспечивает двойную активную защиту поверхности древесины.

Область применения

Для наружных работ. Подходит для грунтования новых и очищенных от предыдущих покрытий поверхностей из пиленой и строганой древесины перед ее последующей обработкой финишным покрытием **Omnitex (Pinotex)**. Рекомендуется для использования в качестве грунтовочного покрытия при покраске стен деревянных фасадов, заборов, навесов и пр. Не рекомендуется использовать в жилых помещениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности (отшлифуйте, затем уберите пыль неворсистой тканью). В случае, если на поверхности заметны гниль, смола или смоляные карманы, пятна ржавчины, дубильные вещества тщательно отшлифуйте поверхность, обработайте блокирующим грунтом. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре не ниже +10°C и не выше +25°C (оптимальная температура нанесения +18°C...+20°C), относительной влажности воздуха <80%, влажности древесины <18%. Особо тщательно пропитывать торцевые поверхности обрабатываемой древесины.

Разбавление

Разбавление не требуется.

Древесная гармония

50 оттенков колеровки



Белый
001



Льняное полотно
002



Светлый дуб
003



Бамбук
004



Утренний туман
005



Дымчатый топаз
006



Морская галька
007



Серебристый ясень
008



Осина
009



Горный базальт
010




Небесный
011



Ниагара
012



Северное море
013



Лагуна
014



Нефритовый
015



Мята
016



Папоротник
017




Еловая хвоя
018



Альпийский луг
019




Зеленая хризантема
020




Фисташковый
021



Пшеничные колосья
022




Солнечный день
023




Соломенный
024




Сосна
025



Калужница
026




Шафран
027




Орегон
028




Дуб
029




Сахарная вата
030




Медовый персик
031




Осенний клён
032



Светлый бук
033



Жемчужный розовый
034




Миндаль
035



Африканский махагон
036



Вишня
037



Рябина
038



Рубиновый закат
039




Пассифлора
040



Сандаловый
041



Спелая слива
042



Лесная ежевика
043



Красное дерево
044



Ореховое дерево
045



Тиковое дерево
046




Опаловый коричневый
047



Венге
048



Палисандр
049



Эбеновое дерево
050

Представленные цвета сравнимы с двухслойным нанесением продукта. Оттенки настолько приближены к окончательному результату, насколько позволяет техника воспроизведения цвета.

ПРАВИЛА ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕРЕВОЗАЩИТЫ С OMNITEX:

- Используйте пропитки, лазури **Omnitex (Pinotex)** строго по назначению и в пределах срока хранения, указанного на упаковке
- Соблюдайте рекомендации производителя по перевозке и хранению продукта
- Рекомендуется обрабатывать древесину:
 - чистую
 - обезжиренную
 - отшлифованную
 - сухую, влажность не более 18%
 - не пораженную грибковыми заболеваниями (гниль, плесень, синева)
- В случае, если на поверхности есть пыль, грязь - очистите ее щеткой для древесины, затем отшлифуйте и уберите пыль неворсистой тканью. Если на поверхности есть грибковые заражения, либо сучки, смоляные карманы, ржавчина, древесина посерела необходимо очистить до необработанной древесины или удалить поврежденную древесину, затем заполнить дефекты и трещины подходящим шпаклевочным составом для древесины, выровнять и отшлифовать
- Перед установкой деревянной обшивки или иных деталей проследите, чтобы они были покрыты по меньшей мере одним слоем продукта также и с обратной стороны
- Полностью удалите старое отслаивающееся покрытие для защиты древесины, а также поврежденный или посеревший слой древесины. Обработайте поверхность шлифовальной бумагой до гладкости, очистите от загрязнений и пыли мягкой безворсовой тканью
- В случае, если на поверхности есть старая краска (например, масляная, алкидная или латексная) она должна быть полностью удалена механическим (скребок, жесткая щетка), термическим (воздуходувка, инфракрасное излучение) или химическим способом (средство для удаления краски), что обеспечит равномерный цветовой оттенок при последующей обработке поверхности средством для защиты древесины
- Загрунтуйте древесину грунтом антисептиком Omnitex (Pinotex) Base. Он защищает глубокие слои, продлевает срок службы древесины
- Обратите внимание, что на всех этапах обработки древесина должна быть сухой, с содержанием влаги менее 18%. Влажность древесины рекомендуется измерять специальным прибором - влагомером
- Проводите окрасочные работы при температуре воздуха не ниже +10°C и не выше 25°C с влажностью ниже 80 %
- Для проведения работ выбирайте безветренные и не дождливые дни с наименьшей активностью солнечных лучей, поскольку это может негативно повлиять на высыхание и итоговый результат покрытия
- При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиться
- Не используйте синтетические растворители для разбавления продуктов Omnitex (Pinotex)
- Тщательно перемешивайте пропитки, краски, лаки, лазури Pinotex перед использованием и в процессе работы. Не допускайте образования пузырьков воздуха в банке и на поверхности

Соблюдение рекомендаций по работе с продукцией Omnitex (Pinotex) поможет вам сохранить красоту и защитит поверхности на протяжении всего заявленного срока.

- Используйте рабочие инструменты, рекомендованные производителем
- Новые поверхности окрашивайте в 2-3 слоя, ранее окрашенные, - в 1-2 слоя
- Если поверхность находится под интенсивным воздействием солнечных лучей, рекомендуется наносить защитный состав в 3 слоя
- Обработывайте обе стороны деревянных поверхностей, а также их торцы как минимум 1 слоем средства Omnitex (Pinotex) до полного насыщения, чтобы повысить устойчивость к воздействию влаги
- Используйте оцинкованные гвозди, скобы и крепеж. Перед финишной отделкой дополнительно обработайте металлические детали антикоррозийным средством
- Контролируйте состояние покрытий, своевременно проводите профилактические и ремонтные работы
- Деформация древесины в процессе усадки или несоблюдение условий нанесения может привести к нарушению целостности покрытия, в этом случае проведите ремонтные работы по восстановлению покрытия
- При работе следите за тем, чтобы деревянная обшивка могла как следует проветриваться, кровля и водосточная система были исправны, дренаж функционировал без сбоев и древесина располагалась на высоте не менее 30 см от поверхности земли
- Проследите, чтобы на отделанную поверхность не влияли такие неблагоприятные для долговечности факторы, как едкие химикаты, высокая температура, контакт со свежей штукатуркой, постоянное воздействие воды или контакт с поверхностью земли
- Обеспечьте отделанной поверхности достаточную защиту во время оштукатуривания, сварки, шлифования или иной работы, которая может её повредить

Обстоятельства, уменьшающие устойчивость окрашенной поверхности:

- Несоблюдение перечисленных выше условий
- Недостаточная подготовка поверхности или не обработанная продуктом поверхность
- Появление на отделанной поверхности повреждений или дефектов вследствие поражения древесины, деформации, образования трещин, выделения содержащегося в древесине танина или смол
- Место расположения отделанной поверхности (промышленный, производственный район, шоссе с оживленным движением или непосредственная близость моря), нахождение на северной или южной стороне здания и погодные условия также влияют на продолжительность интервала между процедурами ухода

Все, что нужно для защиты древесины!

Акзо Нобель

colorshop.ru
paintexpert.ru

В Акзо Нобель мы поистине любим краски. Являясь экспертами в производстве красок и покрытий, мы с гордостью создаем продукцию и устанавливаем стандарты в цвете и защите с 1792 года.

ЗАО Акзо Нобель Декор
Северная промзона, Покровский пр-д, вл. 9
г. Балашиха, Московская обл., 143909
Горячая линия: 8 800 333 68 48
Звонок по России бесплатный