




# Diamond Max Protect

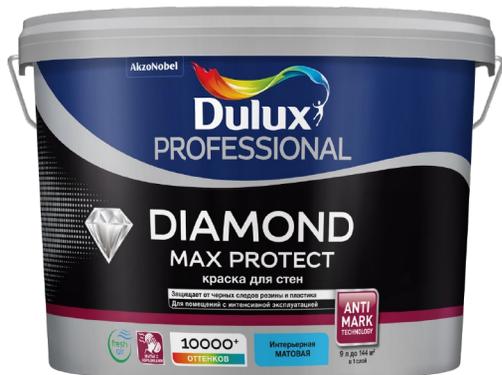

## Матовая краска для стен и потолков

**ANTI MARK TECHNOLOGY** – создает невидимый барьер на поверхности и защищает окрашенные стены от следов мягкого пластика или резины (обувь, чемодан, велосипед, пылесос и т.д.). Защищает от потертостей. Поверхность дольше остается свежей и не требует ежегодной перекраски.

Зеленый знак Fresh Air гарантирует содержание летучих органических соединений в 3 и более раз ниже, чем европейские нормативы (Евродиректива 2004/42/EC).

### Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 63 %
Плотность	≈ 1,37 кг/л (база BW) ≈ 1,28 кг/л (база BC)
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания покрытия	4-6 часов
Расход	До 16 м <sup>2</sup> /л
Базы	BW, BC
Срок и условия хранения	4 года при температуре от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к мытью с использованием бытовых абразивных моющих средств (порошкообразные вещества). Не оставляйте поверхность мокрой после очистки.

\* По сравнению с другими водно-дисперсионными интерьерными красками Dulux.

\*\* Протоколы испытаний №АП-23/11-0051 и №АП-23/11-0050 от 22.11.2023

- Защищает от черных следов резины и пластика
- Для помещений с интенсивной эксплуатацией
- В 10 раз прочнее обычной интерьерной краски\*
- Скрывает небольшие дефекты поверхности
- Покрытие устойчиво к интенсивному мытью с абразивными моющими средствами
- Стойкая к дезинфицирующим растворам и уайт-спириту\*\*

### Описание

Особо прочная матовая водно-дисперсионная краска для стен в общественных и жилых помещениях с интенсивной эксплуатацией и активным людским потоком. Краска укрывистая, с нейтральным запахом.

**ANTI MARK TECHNOLOGY** создает невидимый барьер на поверхности и защищает окрашенные стены от следов мягкого пластика или резины (обувь, чемодан, велосипед, пылесос и т.д.). Поверхность дольше остается свежей и не требует ежегодной перекраски.

### Область применения

Для окраски стен и потолков в общественных и жилых помещениях с умеренной влажностью и максимальной эксплуатационной нагрузкой.

Рекомендована для общественных мест (коридоры в школах, комнаты ожидания в больницах, лобби в отелях, раздевалки в спортивных залах, примерочные в магазинах, рестораны, лестничные пролеты и т.д.), а также для коммерческих помещений (магазины и торговые комплексы, офисы, отели, аэропорты, склады). Наносите на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич), гипсокартон, обои под покраску, стеклообои, деревянные поверхности, ДВП. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа поверхности, разновидности обоев и т.д.

**Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.**

### Особенности применения

Тщательно перемешайте. Наносите в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5...+30 °C и влажности 40...80 % кистью из синтетической щетины, валиком для водно-дисперсионных интерьерных красок или методом распыления.

При окраске больших площадей рекомендуется использовать метод распыления.

Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base.

### Разбавление

При необходимости не более 1 части воды на 10 частей краски.

### Распыление


Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

### Степень блеска



Gardner 60°

### Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



### Упаковка

